


Détecteur inductif


NCN4-12GM40-Z0-5M



- 4 mm, non noyable
- 2 fils CC

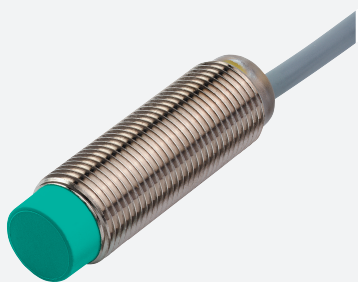

Dimensions

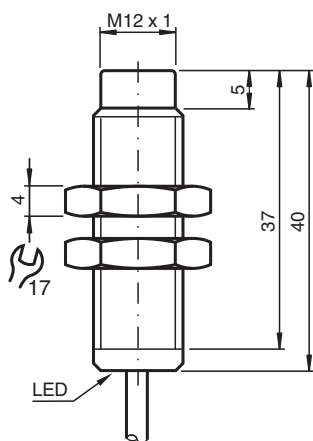

Données techniques

Caractéristiques générales		
Portée nominale	s _n	4 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	s _a	0 ... 3,24 mm
Portée réelle	s _r	3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction r _{Al}		0,42
Facteur de réduction r _{Cu}		0,4
Facteur de réduction r _{1.4301}		0,75
Type de sortie		2 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U _B	5 ... 60 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 800 Hz
Course différentielle	H	1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polarité		non polarisé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U _d	≤ 5 V

Date de publication: 2024-10-17 Date d'édition: 2024-10-17 : 089245_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Courant d'emploi	I_L	2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.	I_m	2 mA
Courant résiduel	I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune, multi-directionnelle
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
MTTF _d		2020 a
Durée de mission (T _M)		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble
Matériau du boîtier		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Câble		
Embouts de câble		oui
Diamètre du câble		3,5 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x Kabeldurchmesser
Matériau		PUR
Couleur		noir
Nombre de composants		2
Section des fils		0,14 mm ²
Longueur	L	5 m
Masse		91 g
Dimensions		
Longueur		40 mm
Diamètre		12 mm

Connexion



Date de publication: 2024-10-17 Date d'édition: 2024-10-17 : 089245_fra.pdf