


ID-Pad


WCS3-ID70-M1

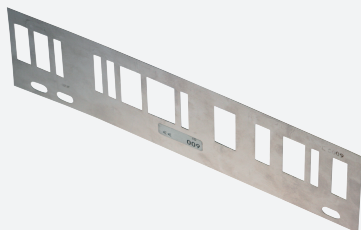

- Montage flexible avec système de fixation angulaire
- Haute résistance mécanique
- Résistance élevée en température
- Découpe du rail codé pour l'identification et le positionnement précis
- Gamme de numéros étendue 1 ... 1260

Tampon ID, acier inoxydable

Dimensions

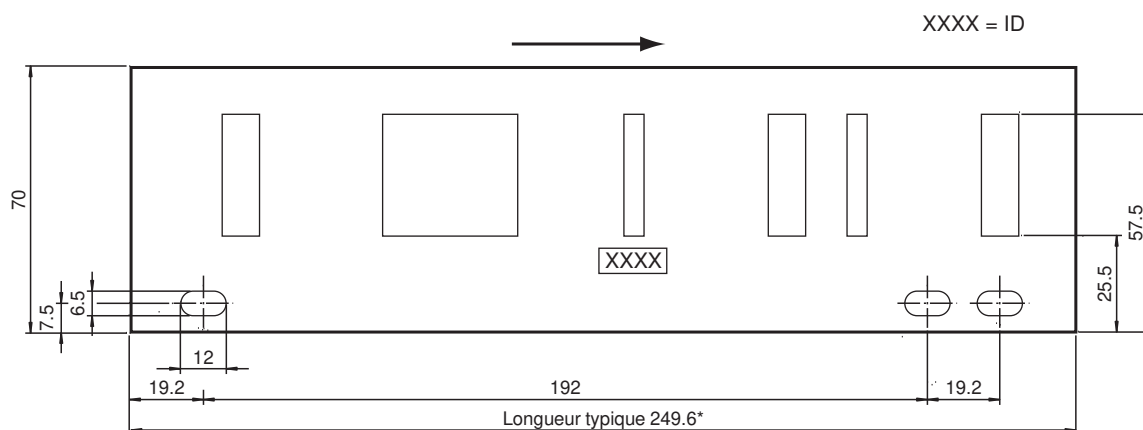

Dimensions en mm

*Certains numéros de tampon ID ont des longueurs différentes, voir informations supplémentaires.

Informations supplémentaires

Longueur standard déviante

Tous les tampons ID ont un numéro unique. La longueur standard du rail codé est de 249,6 mm. La longueur totale diffère pour certains rails codés en raison du codage, car tous les rails codés doivent commencer et se terminer par une barre. Le numéro de tampon ID et la longueur du rail codé, qui dévient de 249,6 mm, sont indiqués dans le tableau suivant. Une étiquette portant le numéro de tampon ID (001... 1260) est apposée des deux côtés.

Numéro de tampon ID	longueur [mm]
60	244,8
69	254,4
138	254,4
195	254,4
204	254,4
217	244,8
250	244,8
314	254,4
358	244,8
404	264
457	254,4
463	254,4
508	244,8
509	254,4
517	254,4
518	254,4

Date de publication: 2023-09-08 Date d'édition: 2023-09-08 : 184073_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Informations supplémentaires

Numéro de tampon ID	longueur [mm]
529	235,2
530	254,4
571	254,4
579	244,8
597	244,8
614	244,8
618	254,4
637	254,4
677	244,8
749	240
791	254,4
807	244,8
854	254,4
883	254,4
891	254,4
901	244,8
934	259,2
962	254,4
1038	254,4
1064	254,4
1188	254,4
1246	244,8
1251	254,4
1252	254,4

Le tampon ID portant le numéro 529 est verrouillé pour la production en raison de sa longueur trop petite.

Données techniques

Caractéristiques générales

Numéro PAD ID	Numéro PAD ID = INT ((position lue - 30) / 312) + 1
Plage de numéros	1 ... 1260
Longueur	Longueur typique 249,6 mm

Conditions environnantes

Température de service	-40 ... 450 °C (-40 ... 842 °F)
------------------------	---------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Épaisseur du matériau	0,5 mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4310 / AISI 301
Masse	env. 60 g

Informations générales

données de commande	Veuillez indiquer à la commande le n° PAD ID souhaité
---------------------	---