




Dimensions

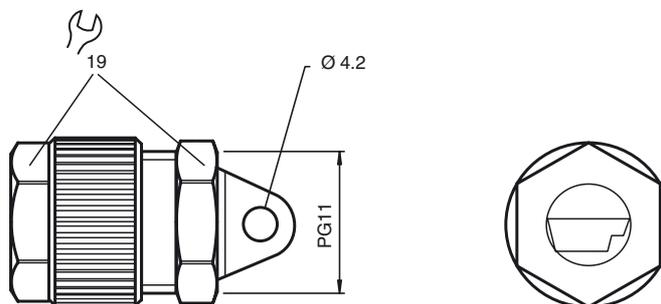

Marque de commande

VAZ-FK-ED2

Joint terminal AS-Interface pour câble plat

Fonction

- Amélioration du type de protection pour les câbles plats AS-Interface non continus

Application



Caractéristiques techniques

Conditions environnementales

Température de stockage -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP67

Matériau

Boîtier Ultramid PA 6

joint d'étanchéité NBR

Masse 8,3 g

Remarque Conditionnement 10 pièces
connexion à vis avec joint de câble plat