

Collecteur Hydrodistribution éco-conçu CCOMPF mâle-femelle 3/4"

REFERENCES

- CCOMPF42
- CCOMPF43
- CCOMPF44
- CCOMPF45
- CCOMPF46




DESCRIPTION

Collecteur de distribution en laiton pour réseau sanitaire, composable mâle-femelle, hexagone 6 pans, avec méplat de marquage, portée plate. Gamme éco-conçue, avec marquage code-barre sur le corps du collecteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de service : 6 bars
 Température maximum : 90°C
 Diamètre collecteur : 3/4"
 Dérivations : 1/2"
 Entraxe : 50 mm

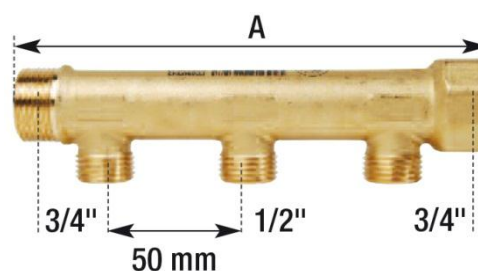

| REFERENCE | CCOMPF42 | CCOMPF43 | CCOMPF44 | CCOMPF45 | CCOMPF46 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nbre dérivations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Long. Totale (A) | 108mm | 158mm | 208mm | 258mm | 308mm |
| Diamètre corps | 24,5mm | 24,5mm | 24,5mm | 26,5mm | 26,5mm |