



FICHE TECHNIQUE

Collecteur sanitaire à robinetterie intégrée

Nomenclature de la fiche : FT66
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 29/05/15

REFERENCES

- SANR42
- SANR43
- SANR44
- SANR45



DESCRIPTION


Collecteur composable mâle femelle pour distribution réseau sanitaire, corps en laiton, hexagone 6 pans, dérivation 1/2" à portée plate, avec robinetterie intégrée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de service : 10 bars
Plage température d'exercice : 5-100°C
Diamètre du collecteur : 3/4"
Dérivations : 1/2"
Entraxe : 35 mm



SCHEMA

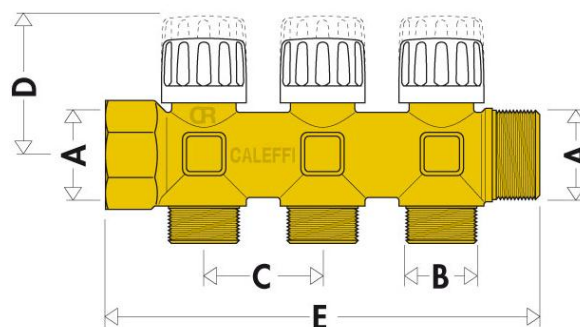

REFERENCE	SANR42	SANR43	SANR44	SANR45
Nbre dérivations	2	3	4	5
Ø collecteur (A)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ø dérivations (B)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entraxe (C) mm	35	35	35	35
(D) mm	41	41	41	41
Longueur totale (E) mm	93	128	163	198