


## VK EH R10 F30 ST (308 120)



Illustrations sans engagement

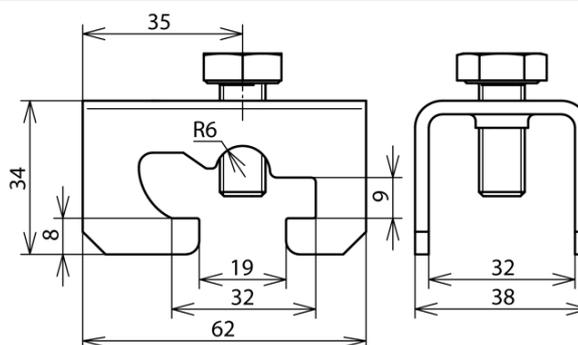

Type	VK EH R10 F30 ST
Référence	308 120
Matériau	St/tZn
Plage de serrage rd/pl	(II) 10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl	(+II) 30 / 30 mm
Vis	 M10 x 25 mm
Matériau - vis	St/tZn
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	 100 kA <sup>*)</sup>
Normes	NF EN 62561-1
Poids	134 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364099258
UC	25 pièce(s)

<sup>\*)</sup> Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.