


AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A (478 129)

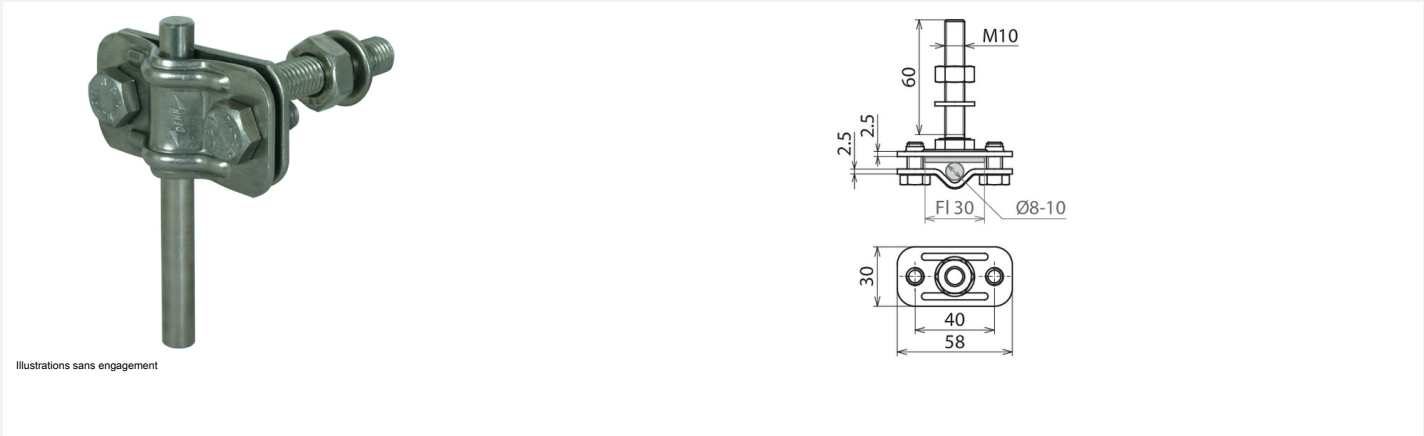

Arrangement:

Type	AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Référence	478 129
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl	8-10 / 30 mm
Zone de serrage (multi-brins/câble)	35-95 mm ²
Matériau - boulon	INOX (V4A)
Vis	M10 x 60 / M8 x 16 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions	58 x 30 x 2,5 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Poids	140 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364118508
UC	10 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.