


BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (540 100)



Illustrations sans engagement

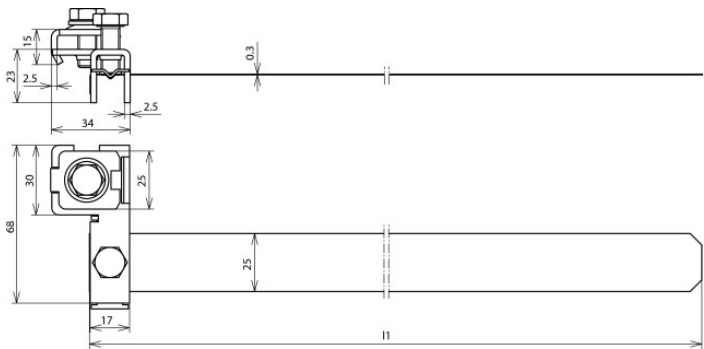

Arrangement:

Type	BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Référence	540 100
Matériau	INOX
Plage de serrage - tube Ø	16-168 mm (³ / ₈ -6")
Dimensions - bande (l1 x l x p)	570 x 25 x 0,3 mm
Raccordement rd	1-2 conducteurs ronds Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins)	4-50 mm ²
Vis	T M8 x 20 mm
Matériau - vis	INOX
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I _{imp} 100 kA / I _{imp} 50 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Poids	133 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
N./référence Stock	5975-12-120-7744
GTIN (Numéro EAN)	4013364094109
UC	10 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.