DR MOD 4P 255 (953 020)

- Capacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air haute performance
- Remplacement simple et sans outils du module de protection grâce au système de verrouillage avec touche de verrouillage du module

Illustrations sans engagement



Schéma de principe du circuit DR MOD 4P 255

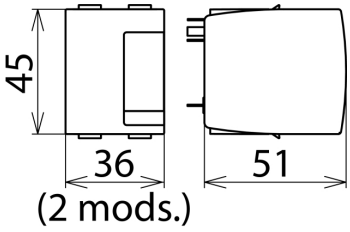

Dimensions DR MOD 4P 255

Module de protection à quatre pôles avec circuit de protection intégré.

Type Référence	DR MOD 4P 255 953 020
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (I_n)	3 kA
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	8 kA
Tension max. de régime permanent AC (U_C)	255 V
Tension max. de régime permanent DC (U_C)	255 V
Poids	59 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364117440
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.