
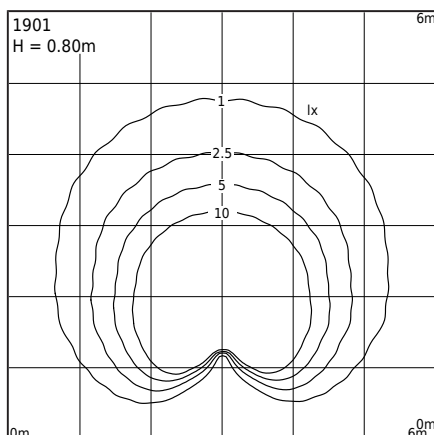
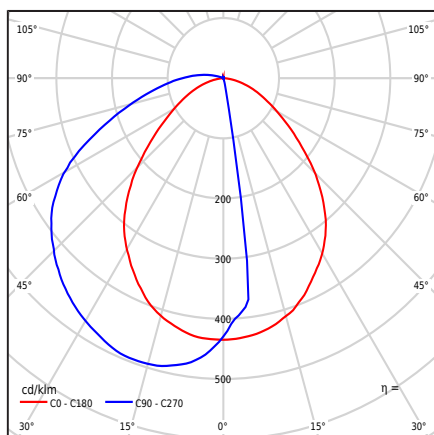


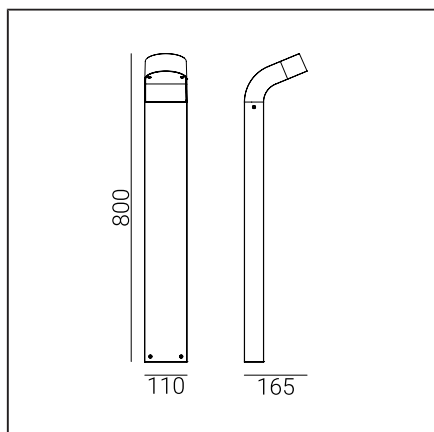

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour éclairer les espaces privés, les parcs et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous $\varnothing 7$ mm, entraxe 18x50mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 3x1,5mm ² Câble rond isolé avec un diamètre de max $\varnothing 6$...10mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2kg / 2,39kg
Dimensions du carton [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensions du luminaire [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Oui
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée du luminaire	8W
Flux lumineux du luminaire	386lm
Efficacité lumineuse du luminaire	48,3lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	30%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** **F** / **EPREL**

En option, le luminaire est également disponible:

- Pour la couleur LED 2700K [I/I]
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une hauteur différente du luminaire

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	"BO-U1-G0"

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
1908GA0009	Ancre au sol
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1906ZX0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS1901zx0013	Kit de service
--------------	----------------



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1901AL	ALUMINIUM	9006
1901GR	GRAPHITE	7016