
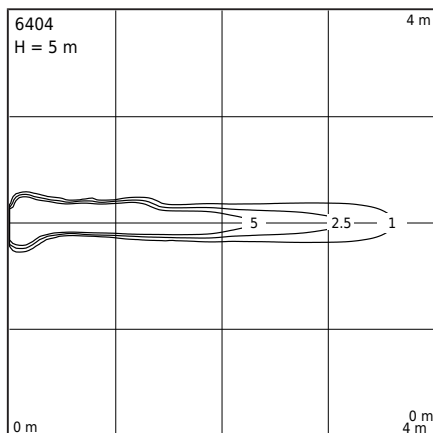
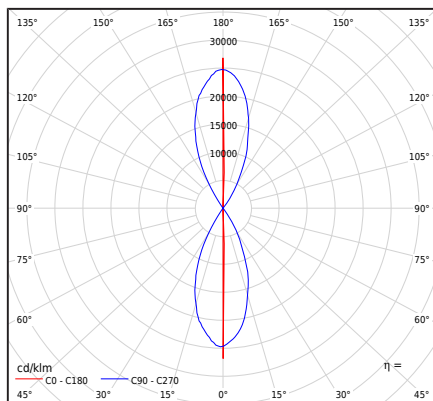


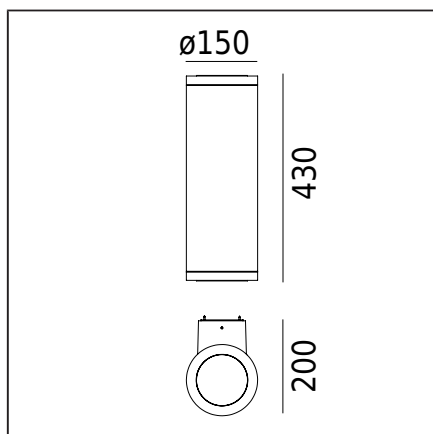

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face avec un angle de faisceau de 4° vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, optique. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, entraxe 73x154mm.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 5x2,5mm². Possibilité de raccorder le luminaire en boucles max 5x1,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	6,73kg / 7,48kg
Dimensions du carton [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Dimensions du luminaire [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Données techniques

2 modules LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	22,5W
Puissance racordée du luminaire	26,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	4144lm
Flux lumineux du luminaire	78lm
Efficacité lumineuse du luminaire	2,9lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	< 10 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	40°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique /

Appareil optionnel également disponible :

- Version dimmable par phase.
- Pour couleur LED 2700K [I/I].
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (DPS).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	26A / 180 µs
Évaluation BUG	B0-U2-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

Pièces détachées

06645000	Abat-jour - kit de service
----------	----------------------------



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
6404AL	ALUMINIUM	9006
6404VI	BLANC	9003
6404GR	GRAPHITE	7016
6404SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.