


## REFROIDISSEMENT

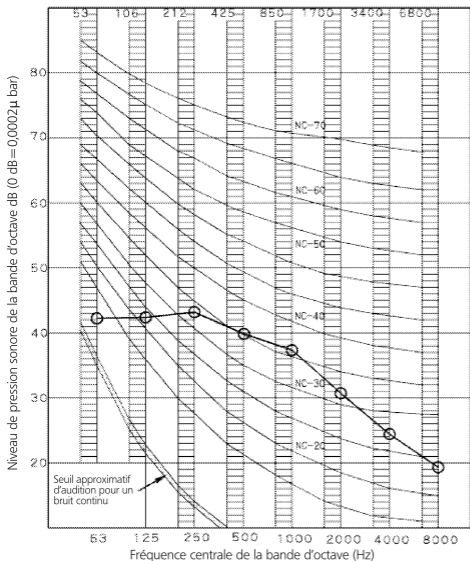

## REMARQUES

## 1 Total (dB)

Echelle	50Hz 220-240V (H)
A	46

(B.G.N déjà rectifié)

- Point de mesure: Mesuré dans une chambre anéchoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation 220-240V 50Hz  
○—○  
Rafraîchissement

5 Position du microphone  
JISC9612

La méthode de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612

