


REFROIDISSEMENT

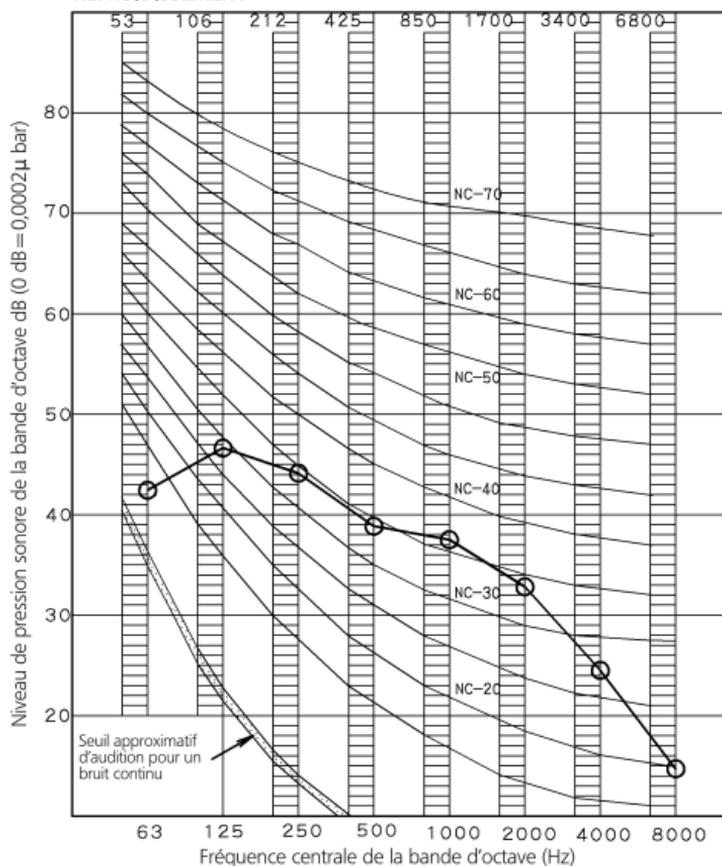

REMARQUES

1 Total (dB)

Echelle	50Hz 220-240V
A	48

(B.G.N déjà rectifié)

- Point de mesure: Mesuré dans une chambre anéchoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation 220-240V 50Hz
○—○
Rafraîchissement
- Position du microphone
JISC9612
La méthode de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612