



ARXS71L2

Mode rafraîchissement

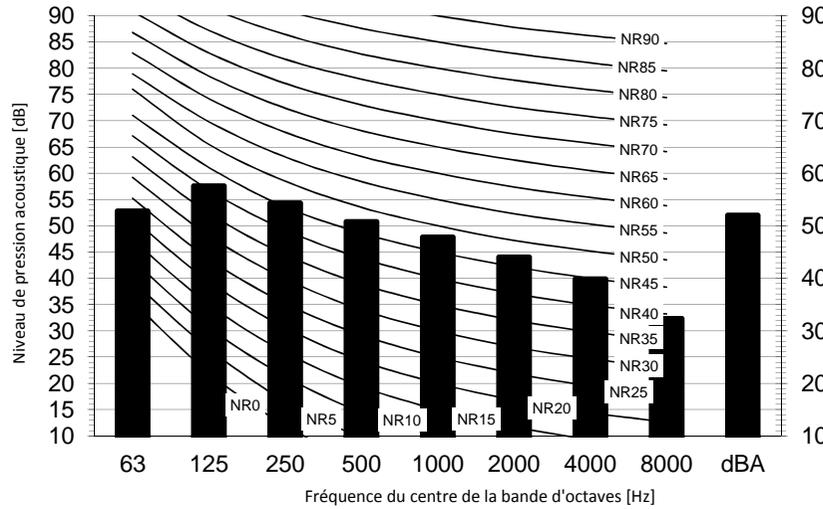


Mode chauffage

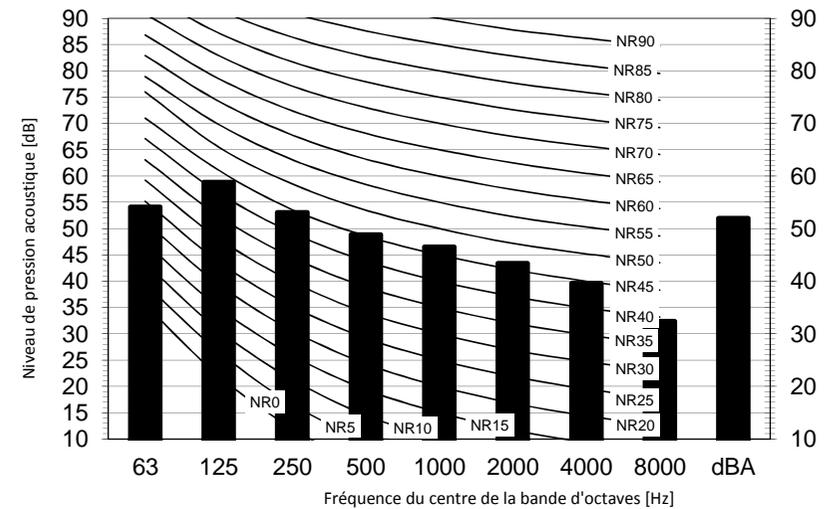

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

Échelle	Rafraîchisse		Chauffage	
	A	Total dB	A	Total dB
A	High-tap	dBA	dBA	52
B		52		52



Remarque

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde
6. Les données modifiables de ce schéma sont disponibles dans le système GDE (E-BOM).