

Heating Low Sound Mode 2

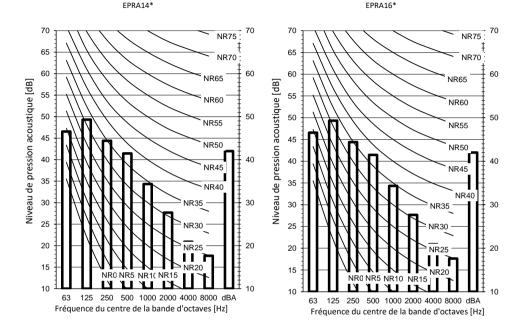




EPRA18*

Remarques

- Les données sont valables en condition de champ libre.
 Mesurée dans une salle semi-anéchoïde
- 2. Les données sont valables en condition de fonctionnement nominal.
- 3. dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
- 4. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 μPa
- 5. Si le son est mesuré dans des conditions d'installation réelles, la valeur mesurée sera supérieure en raison des réflexions de bruit et de son de l'environnement.



Fréquence du centre de la bande d'octaves [Hz]

Emplacement de mesure (côté évacuation)