




**ERSQ011AAV1
ERSQ011AAV1
CHAUFFAGE**

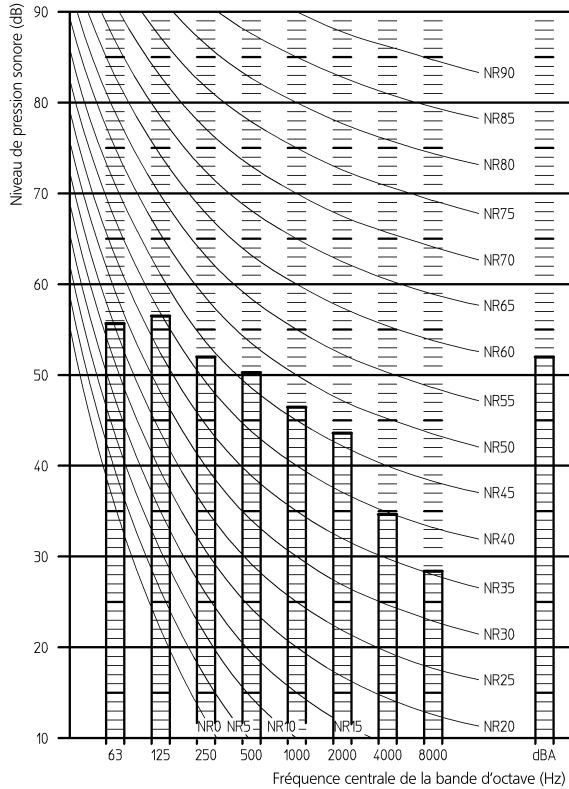

**ERSQ014AAV1
ERSQ014AAV1
CHAUFFAGE**

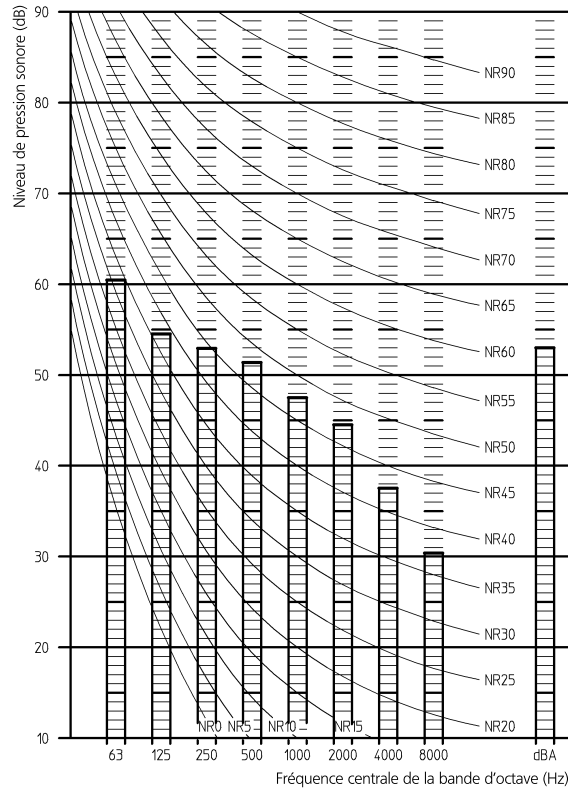


**ERSQ016AAV1
ERSQ016AAV1
CHAUFFAGE**

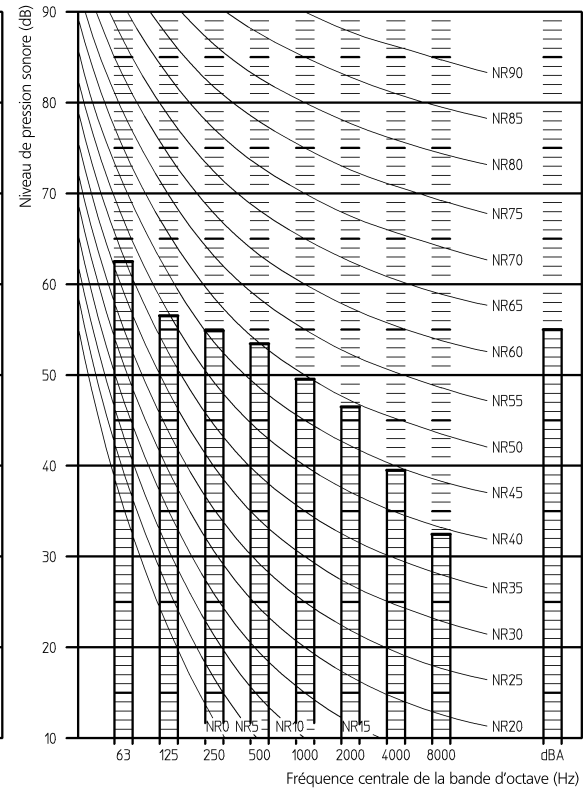

Remarques:

- 1 Données valides en conditions de fonctionnement sur site (mesurées dans une chambre semi-anéchoïque)
- 2 dBA = niveau de puissance sonore avec pondération A (échelle A conforme aux normes CEI)
- 3 Pression acoustique de référence $OdB = 20\mu Pa$
- 4 Lors d'une mesure dans des conditions d'installation réelles, le niveau sonore est généralement supérieur en raison des bruits environnants et des réflexions acoustiques.



Point de mesure (côté refoulement)