


FTXM60R

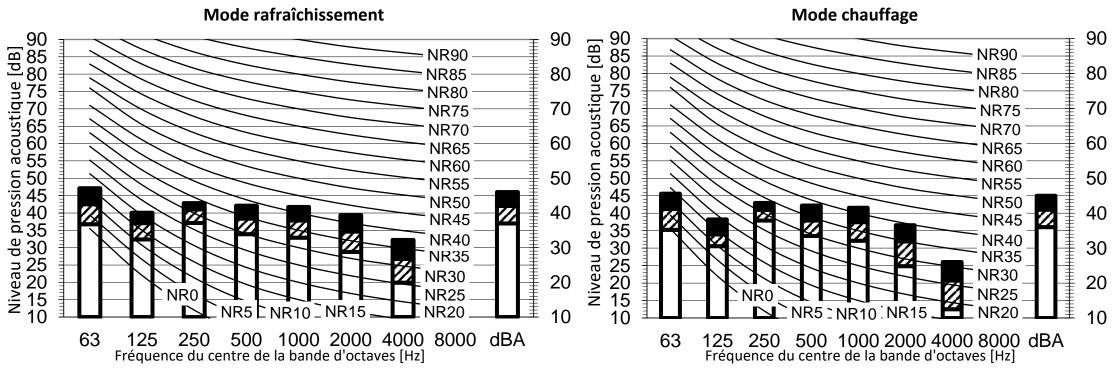

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).





Rafraîchissement		Total dB	
Α	В	С	D
dBA	46	42	37

Chauffage		Total dB		
А	В	С	D	
dBA	45	41	36	

Remarques

- 1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- 2. Bruit de fond déjà pris en compte.
- 3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- 4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- 5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde