



Installation A

↔ Admission ➡ Sortie

↔ Espace nécessaire à l'installation

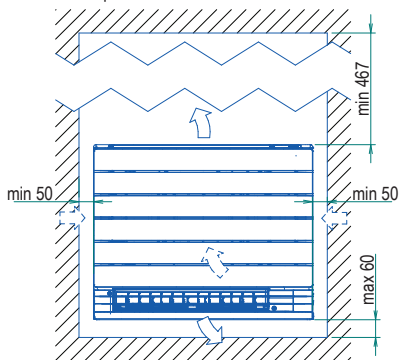


REMARQUES


1. Le repère → indique le sens de la tuyauterie.

Témoin de fonctionnement
Commutateur marche / arrêt de l'unité intérieure
Témoins
Capteur de signal
~400 Dimensions du panneau avant entièrement ouvert



Vis de fixation de la grille avant



Vis de fixation de la grille avant

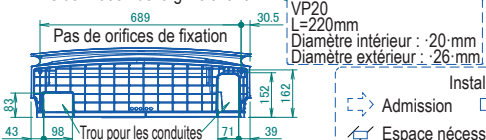

Installation C
Trou mural pour installation moitié cachée



Bornier avec masse
Capteur de température ambiante
Capteur d'humidité
Raccord de tuyau de liquide : Coupe ø 6,4 -
Raccord de tuyau de gaz : Coupe ø 9,5 / Coupe ø 12,7

Installation B

↔ Admission ➡ Sortie

↔ Espace nécessaire à l'installation

