



Mode rafraîchissement

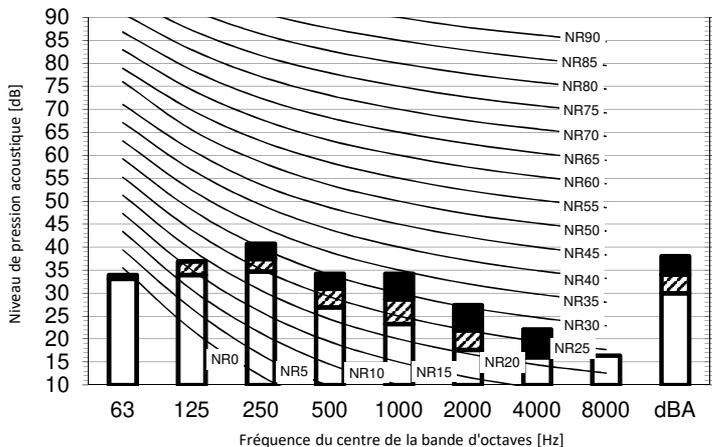

Mode chauffage

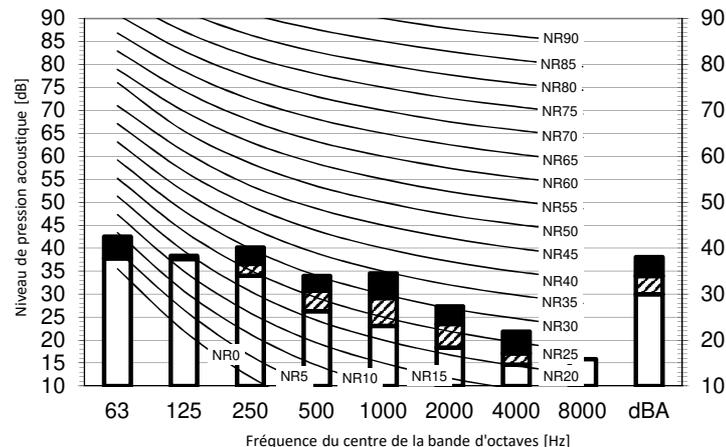


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

- B Haut
- C Support
- D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

| A   | B    | C    | D    |
|-----|------|------|------|
| dBA | 38,0 | 34,0 | 30,0 |

Chauffage Total dB

| A   | B    | C    | D    |
|-----|------|------|------|
| dBA | 38,0 | 34,0 | 30,0 |

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde