



FXNQ40A

Rafraîchissement

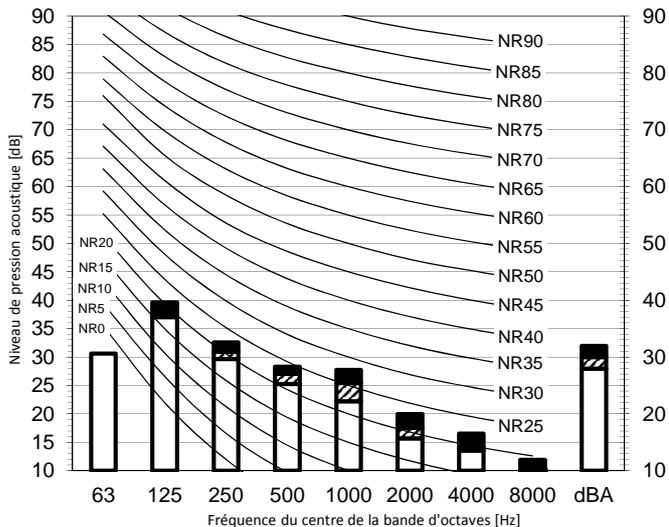


Chauffage

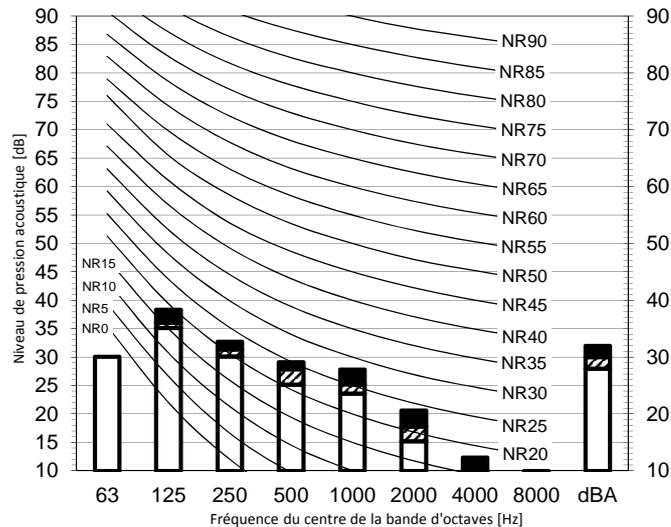

Vitesse du ventilateur

- Haut
- Support
- Bas

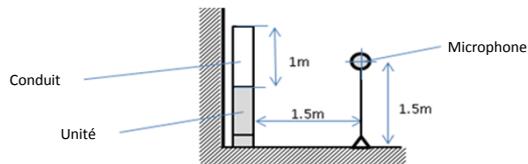

Remarques

1. Les données sont valables en condition de champ libre.
2. Les données sont valables en condition de fonctionnement nominal.
3. dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
4. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa