
FXSQ40-50A

Mode rafraîchissement

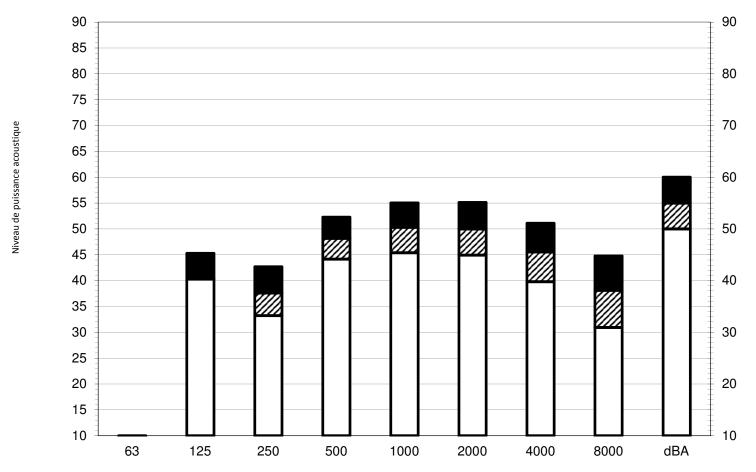

Fréquence du centre de la bande d'octaves [Hz]

Remarqu

- 1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
- 2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
- 3. Mesuré selon la norme ISO 3744

Vitesse du ventilateur

Haut

Bas

Support