


Étiquette du nom de marque


Entrée de câblage

Thermistance de température d'air extérieur

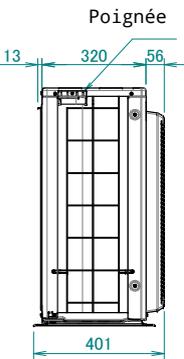


Poignée

13 320 56
401

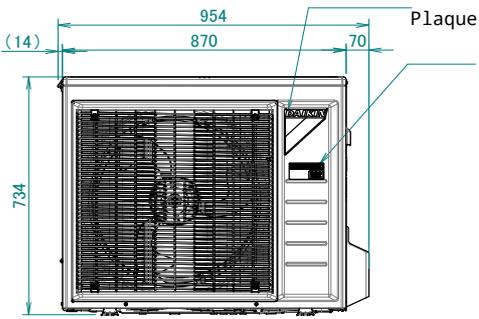


954 870 70
734
Plaque signalétique




Étiquette du fabricant

Étiquette de responsabilité du produit



23

4 trous pour les boulons d'ancrage

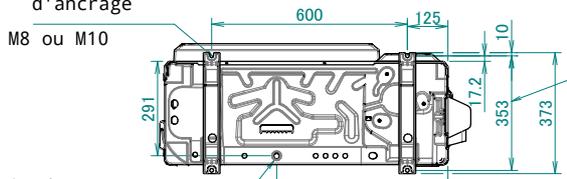

600 125 10 17.2 353 373
M8 ou M10

Espacement entre les trous des boulons de fondation

Sortie de purge



Tuyau de raccordement (diamètre intérieur: 15.9 mm)

En cas de dépose du couvercle de la vanne d'arrêt.

Barrette de raccordement avec borne de terre

Espace minimal pour le passage de l'air

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

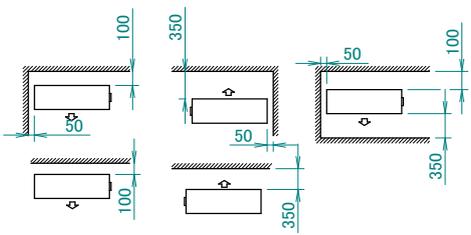

Étiquette d'avertissement

Vanne d'arrêt du liquide ø6.4 CuT

Vanne d'arrêt du gaz ø12.7 CuT

165 105

170

Orifice d'entretien