

RXP60M



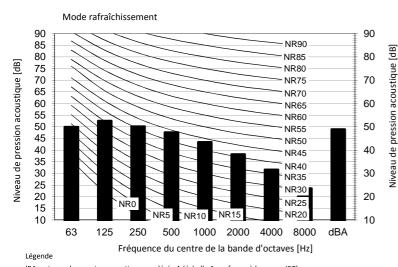

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

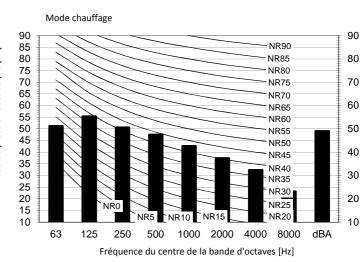

Vitesse du ventilateur: Haut

Emplacement du microphone



R	afraîchisse	Total dB	
	А	В	
	dBA	49	

Re	m	٦r	~ 11	0
ne	1116	aı.	uu	C 3

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.

Chauffage

Α

dBA

Total dB

В

49

- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde