


# RZQG-L9V1

## Application twin

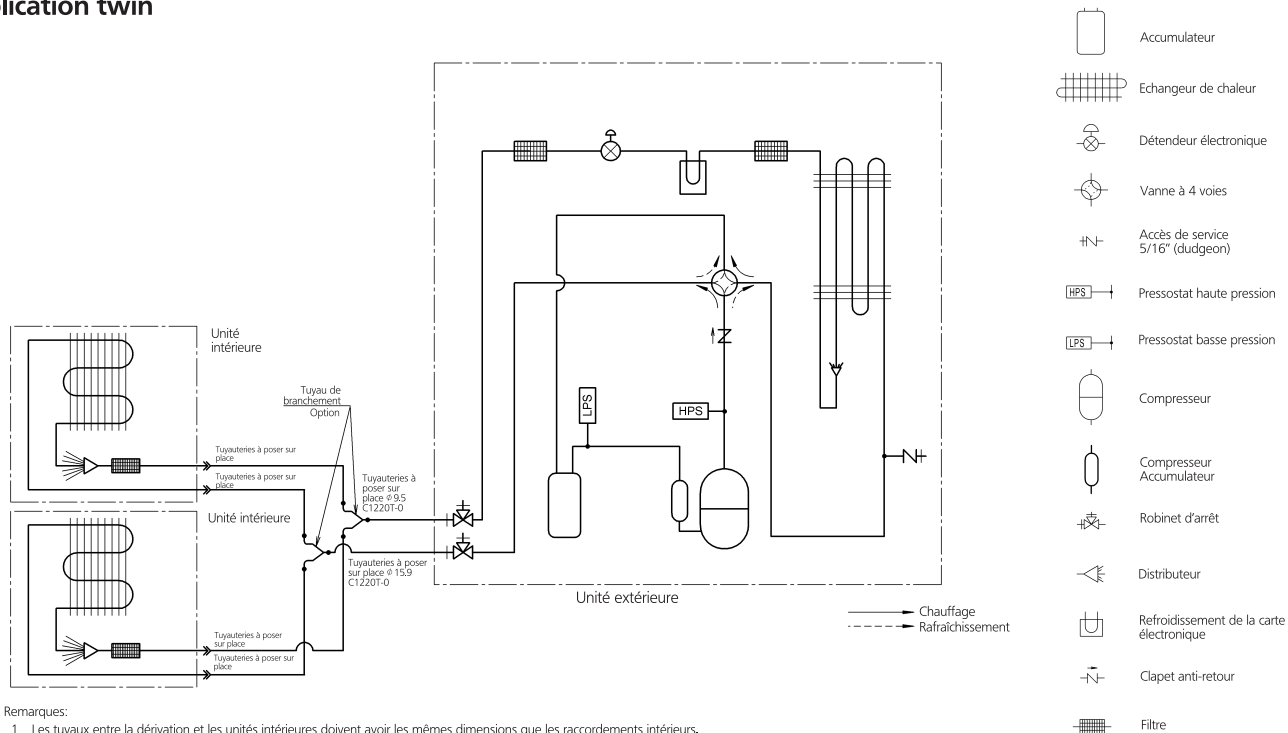

### Remarques:

- 1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mêmes dimensions que les raccords intérieurs.
- 2 Seuls les modèles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQG71L, RZQG100L et RZQG125L.