RZQSG125-140L9V1
Application double twin

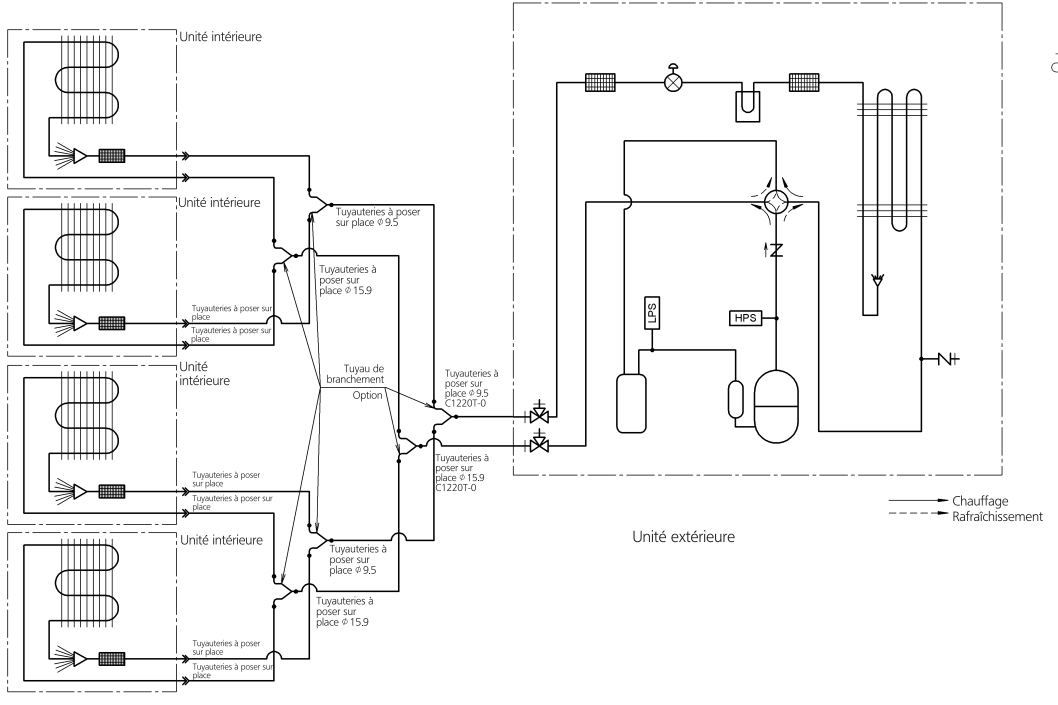

Remarques:

1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mêmes dimensions que les raccordements intérieurs.

2 Seuls les modèles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQSG100L et RZQSG125L.