

FXDQ32A3

(mmH₂O)

(mmH₂O)

6

5

4

3

2

1

(mmH₂O)

Pression statique externe [Pa]

60

50

40

30

20

10

6

7

8

9

Débit d'air [m³/min]

(mmH₂O)

6


5

4

3

2

1

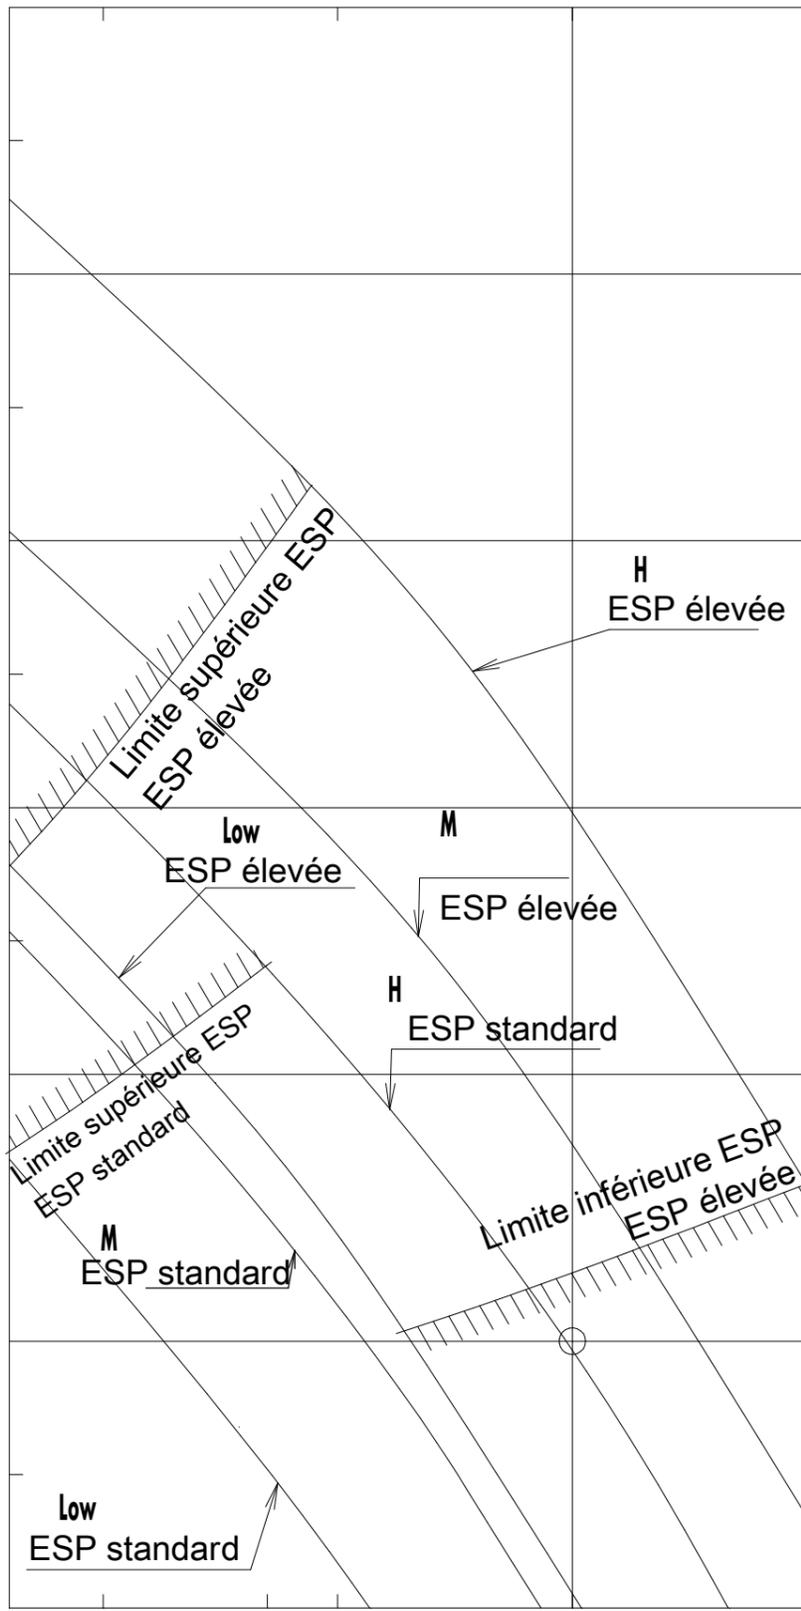

Remarques

La commande à distance peut être utilisée pour basculer entre les réglages "haut" et "bas".

Le débit d'air est réglé en usine sur "standard". Il est possible de basculer entre les réglages "ESP standard" et "ESP élevée" de la commande à distance.

3D081425C