


LRMEQ-BY1

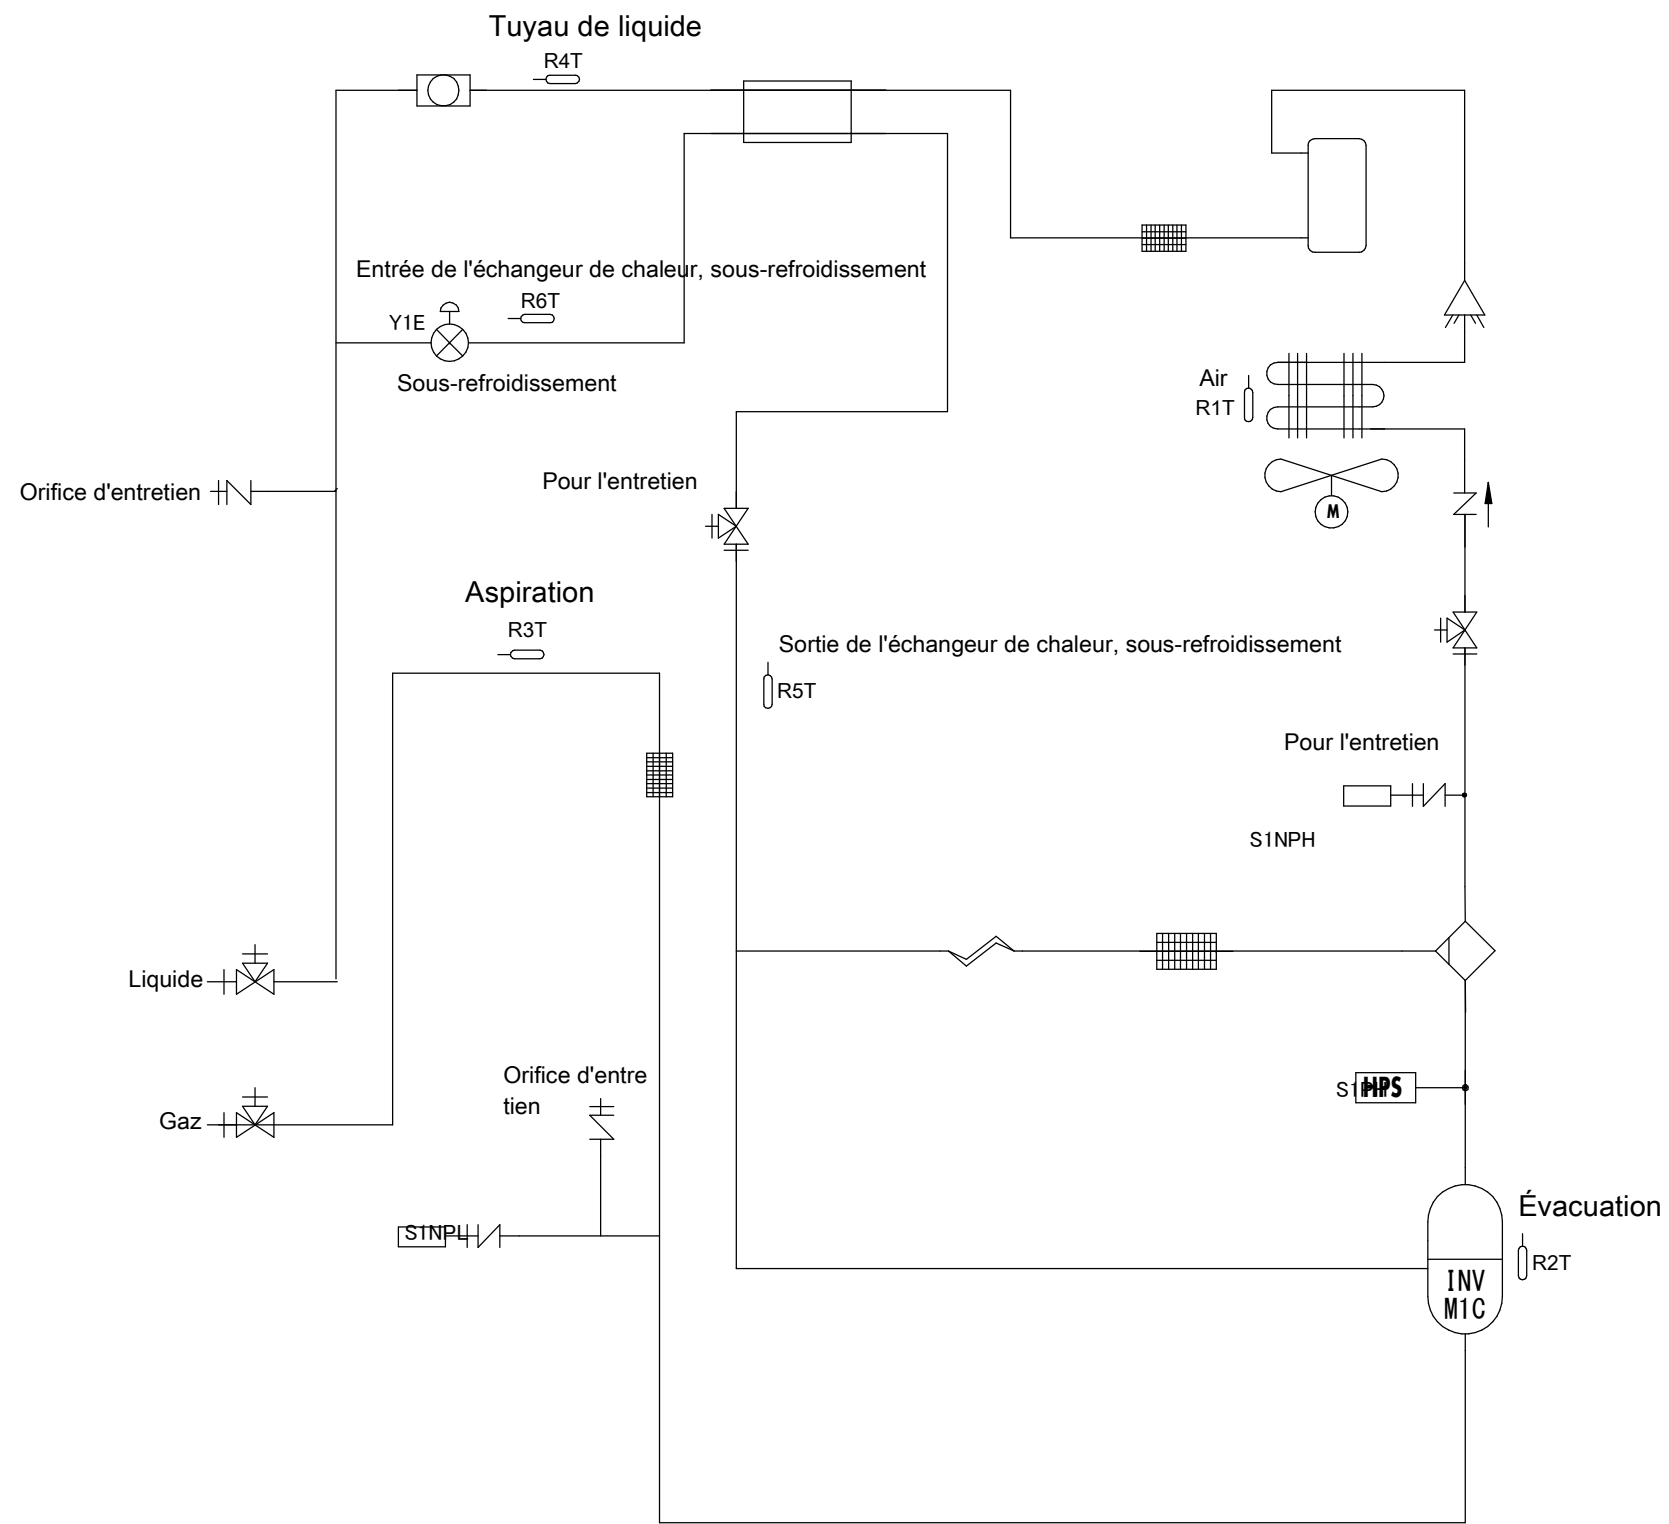

- R1T: Thermistance (air)
- R2T: Thermistance (décharg
- R3T: Thermista Aspiration
- R4T: Thermistance Tuyau de liquide
- R5T: Thermistance Sortie de l'échangeur de chaleur, sous-refroidissement
- R6T: Thermistance Entrée de l'échangeur de chaleur, sous-refroidissement

- Orifice de charge / Orifice d'entretien
- Vanne d'arrêt
- Filtre
- Clapet anti-retour
- Thermistance
- Tube capillaire
- Vanne d'expansion (type électronique)
- HPS Commutateur haute pression
- Capteur basse pression
Capteur haute pression
- Récepteur de liquide
- Échangeur de chaleur
- Compresseur
- Séparateur d'huile
- Distributeur
- Échangeur de chaleur à double tube
- Ventilateur hélicoïdal
- Fenêtre à niveau