

SF-6AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084915>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238322

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1084915
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABREAD
Product key	ABREAD
GTIN	4055626875583
Poids par pièce (emballage compris)	0,216 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,216 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SF-6AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084915>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tournés

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Section raccordable	0,25 mm² ... 1 mm²

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	nickelé (Ni), plaqué or (Au)
Matériau de contact	CuZn

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	1 mm
---------------------	------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

SF-6AS2000/VPE 500 - Contact à sertir




1084915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084915>

Dessins

Dessin coté

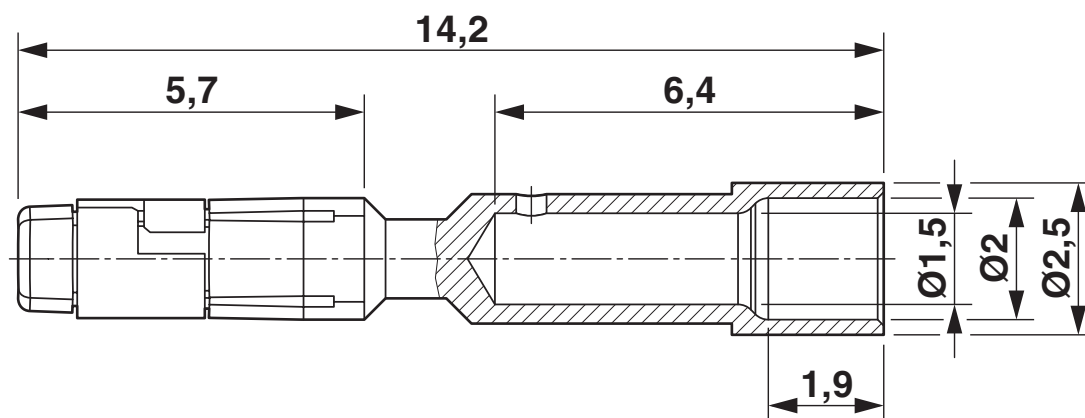

SF-6AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084915>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SF-6AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084915>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SF-6AS2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084915>



Accessoires

SF-Z0025 - Pince à sertir avec afficheur numérique

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607452>



Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm/ Ø 3,6 mm, section de cordon 0,08 mm² ... 6 mm²

SF-Z0054 - Pince à sertir avec afficheur numérique

1615585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1615585>



Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm/ Ø 2 mm, section de cordon 0,06 mm² ... 2,5 mm²

SF-6AS2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084915>



SF-Z0043 - Outil de sertissage, pneumatique

1614571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1614571>



Outil de sertissage, pneumatique, série: ST, RF, SF, SM

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr