

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Conducteur de puissance, 6-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: M, longueur de câble: 10 m, pour courant alternatif jusqu'à 8 A/690 V

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage M spécial
- Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1414929
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CGP
Product key	BF1CGP
Page catalogue	Page 299 (C-2-2019)
GTIN	4055626035574
Poids par pièce (emballage compris)	2□018,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□018,74 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de puissance
Nombre de pôles	6
Application	Alimentation en énergie
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	M

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface de prise	PP
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	690 V AC
Intensité nominale I_N	8 A
Circuit de protection	déconnecté

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Type de codage	M (Alimentation)

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
-------------------	------

PVC orange [PVC]

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Dessin coté	
Poids de gaine	192 kg/km
Style UL AWM	2570 / 10914 (80 °C / 1000 V)
Nombre de pôles	6
Blindé	oui
Type	PVC orange [PVC]
Section de câble	6x 1,5 mm²
Diamètre de fil avec isolant	2,4 mm ±0,05 mm
Diamètre extérieur du câble	10,4 mm ±0,25 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	orange RAL 2003
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, noir 5, vert/jaune
Epaisseur isolement	≥ 0,36 mm
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,76 mm
Résistance max. du conducteur	≤ 15 Ω/m (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 1000 V AC
Tension d'essai	≥ 10000 V AC (Test d'étincelles)
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Cycles de flexion max.	1000000
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 (Cable Flame) selon UL 758/1581 FT1 selon DIN EN 60332-1-2
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-404, 168 h à 60 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 IP67 (sans précontrainte, comme test supplémentaire selon CEI 60529)
----------------------	--

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
--

Normes et spécifications

Désignation de la norme

Connecteur M12

Normes/prescriptions

CEI 61076-2-111

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance




1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Dessins

Dessin coté

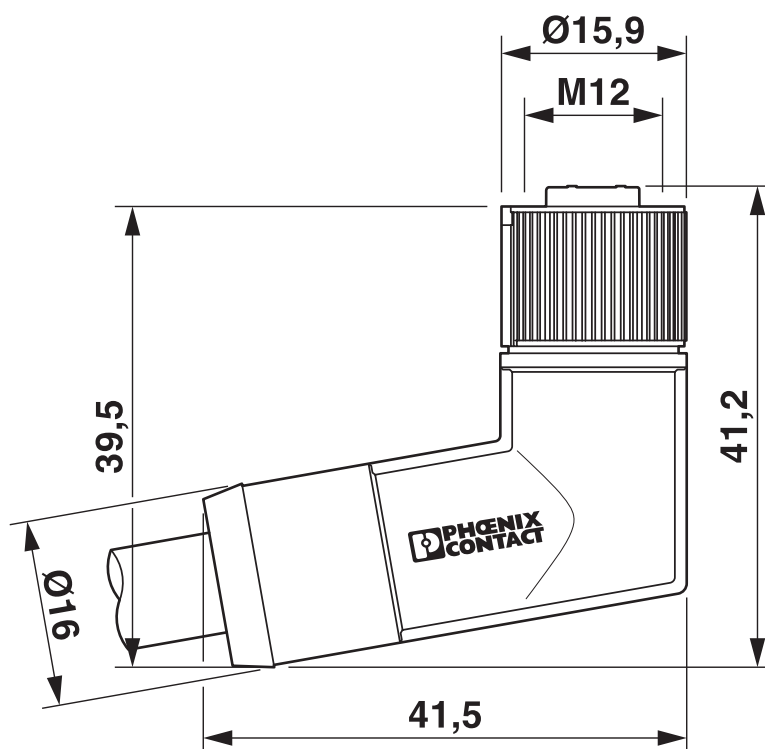


Connecteur femelle M12 x 1, coudé

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance

1414929


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Dessin schématique

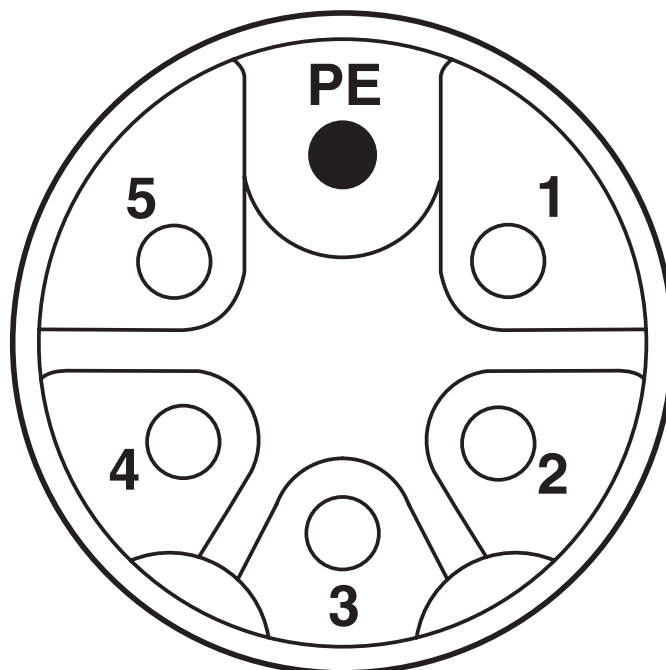

Connecteur femelle M12, 6 pôles, détrompage M, vue côté femelle

Diagramme

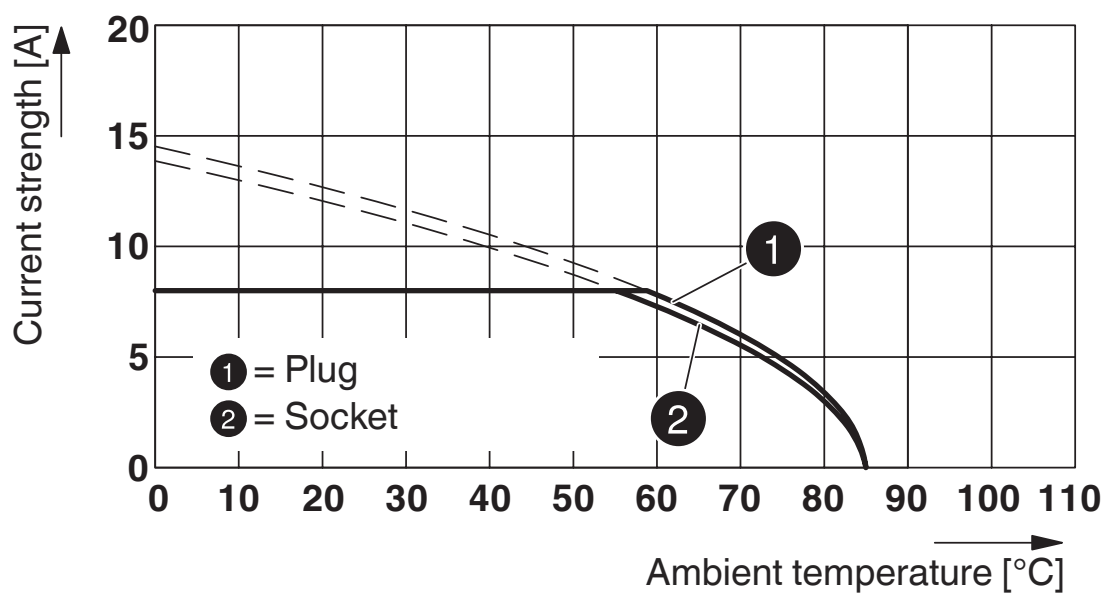


Courant admissible

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance

1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Schéma de connexion

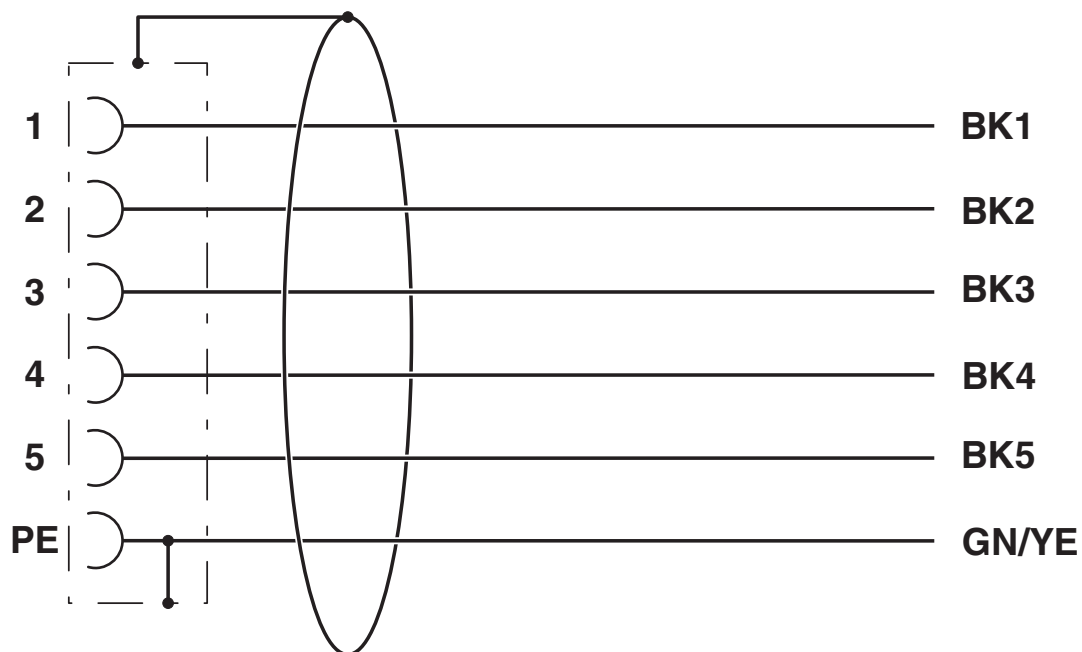

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00286



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	10 A	-	- 16



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	10 A	- 16	-

cULus Listed

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060327

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE SH - Conducteur de puissance



1414929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414929>

Accessoires

PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092802>



Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 disponibles des connecteurs de puissance M12, boîtiers et connecteurs mâles encastrables

SAC BIT M12-D16 - Outil

1200305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200305>



Embout pour le montage de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 16 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr