

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 2 m

Données commerciales

Référence	1501401
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1BBA
Product key	BF1BBA
GTIN	4017918613594
Poids par pièce (emballage compris)	61,72 g
Poids par pièce (hors emballage)	59,68 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériau conducteur	Cordon Cu nu

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ G}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Résistance max. du conducteur	78 Ω/km

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles de flexion max.	4000000
------------------------	---------

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Connecteur

Raccordement 1

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Type	connecteur mâle droit M8
Nombre de pôles	3
Type de codage	A


Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M8
Nombre de pôles	3

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Dessin coté	
Poids de gaine	23 kg/km
Style UL AWM	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	4x 0,25 mm² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,17 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)
Diamètre extérieur du câble	3,95 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, blanc, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant de fil) env. 0,5 mm (Gaine extérieure)
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	max. 78 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 3000 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	20 mm

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Rayon de courbure minimal, pose souple	40 mm
Cycles de flexion max.	10000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants résistant à l'hydrolyse et aux microbes relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles exempt de silicone exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs




1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>


Dessins

Dessin schématique

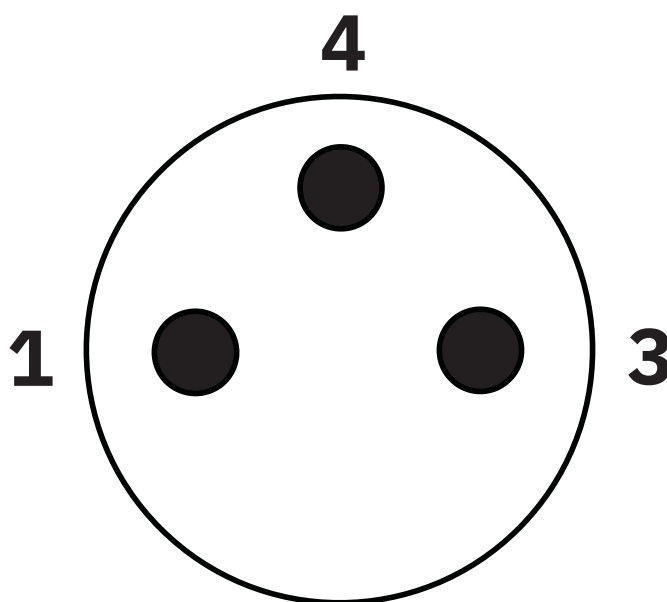

Nombre de pôles M8 mâle, 3 pôles, vue côté mâle

Dessin schématique

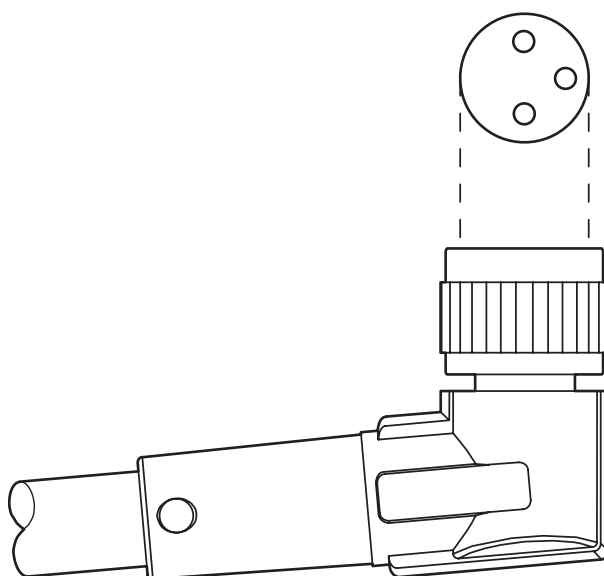


Orientation des brochages

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1501401


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Dessin schématique

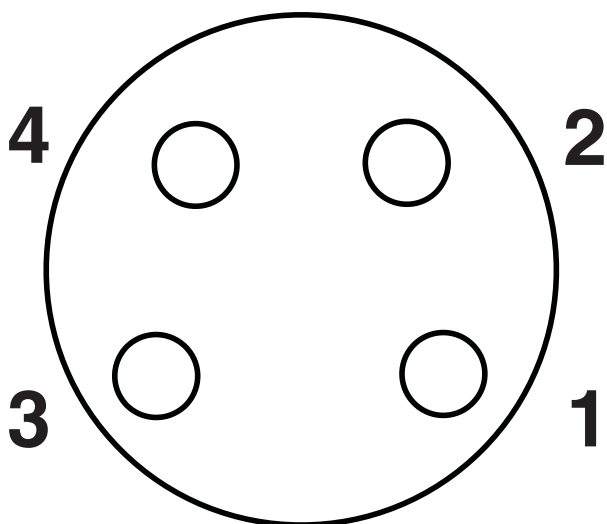

Nombre de pôles femelle M8, 4 pôles, vue côté femelle

Dessin coté

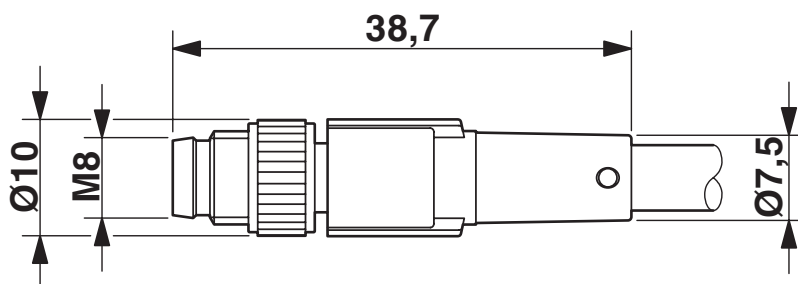

Connecteur mâle M8 x 1, version droite


SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Dessin coté

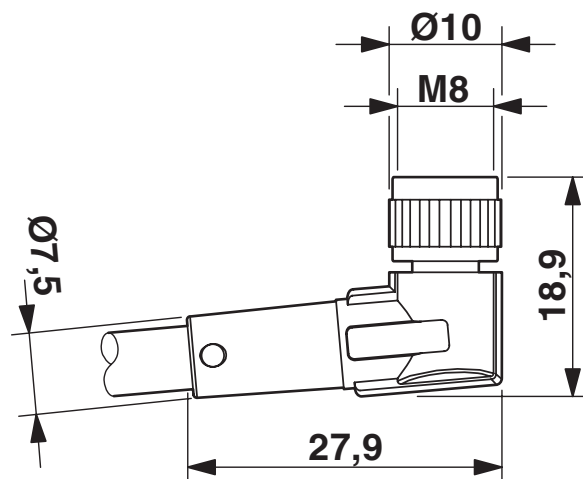

Connecteur femelle M8 x 1, coudé

Schéma de connexion

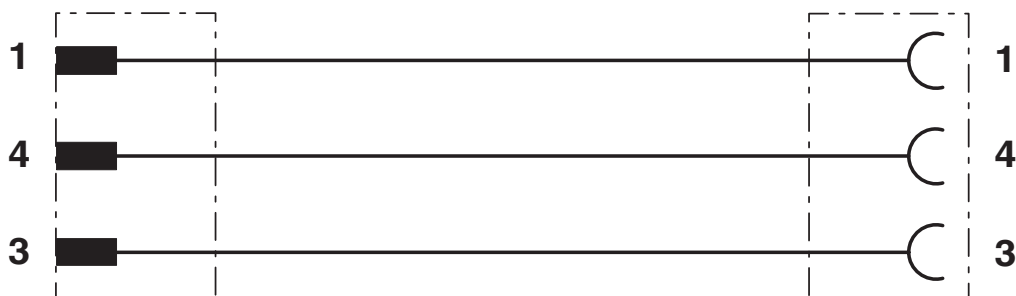

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	4 A	-	-



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/4P-M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1501401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501401>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr