

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle coudé M8, détrompage: A, avec 2 LED et Connecteur femelle coudé M8, détrompage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 2 m

Données commerciales

Référence	1519516
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF1COA
Product key	BF1COA
GTIN	4046356019743
Poids par pièce (emballage compris)	108,39 g
Poids par pièce (hors emballage)	108 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Répartiteur avec câble
Nombre de pôles	3
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Blindé	non
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériau conducteur	Cordon Cu nu

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	24 V
Intensité nominale I_N	4 A
Résistance max. du conducteur	77,6 Ω/m

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
Cycles de flexion max.	4000000

Signalisation

Affichage d'état	2 LED
Présence d'un affichage d'état	Oui

Connecteur

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Type de codage	A

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M8
Type de codage	A


Raccordement 3

Type	Connecteur femelle coudé M8
Type de codage	A

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Dessin coté	
Poids de gaine	18 kg/km
Style UL AWM	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	3x 0,25 mm ² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,17 mm ±0,02 mm
Diamètre extérieur du câble	3,6 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant de fil)
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,5 mm
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Pas de câblage, câblage total	40 mm

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Résistance max. du conducteur	≤ 78 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 3000 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	18 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	36 mm
Cycles de flexion max.	10000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	résistant à l'hydrolyse et aux microbes bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants résistant à l'eau de mer relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles exempt de silicone exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs




1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>


Dessins

Dessin schématique

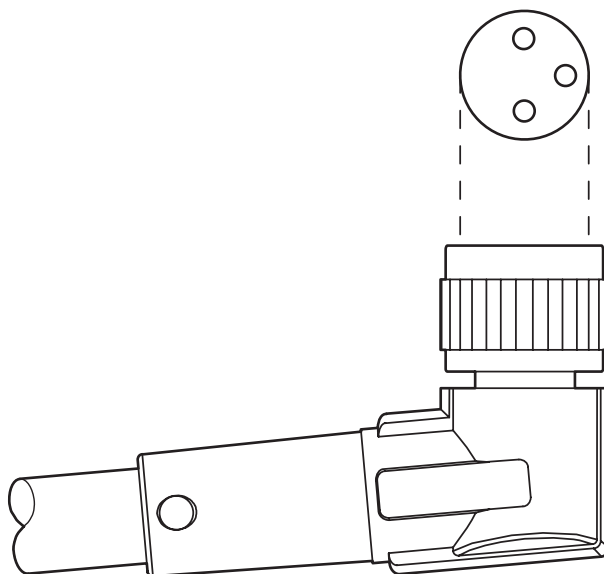

Orientation des brochages

Dessin coté

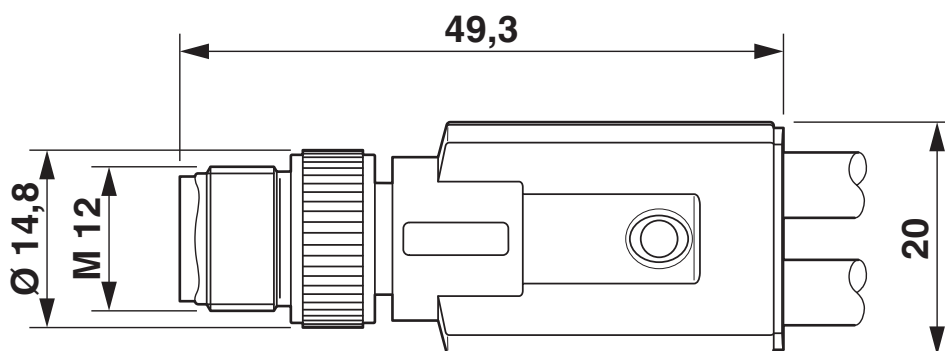


Connecteur mâle M12x1, répartiteur en Y

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs

1519516


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Dessin coté

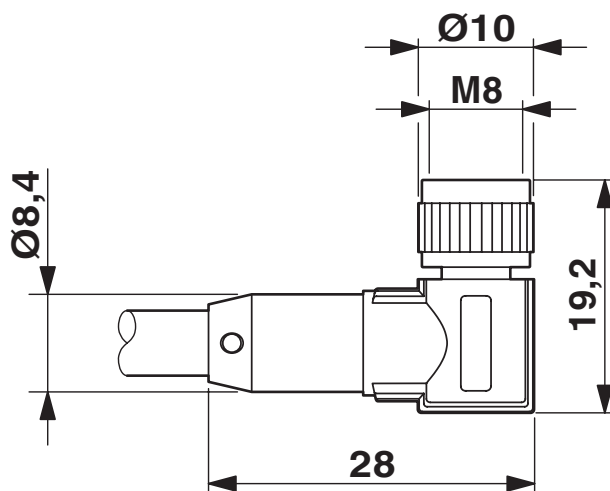

Connecteur femelle M8 x 1, coudé

Dessin schématique

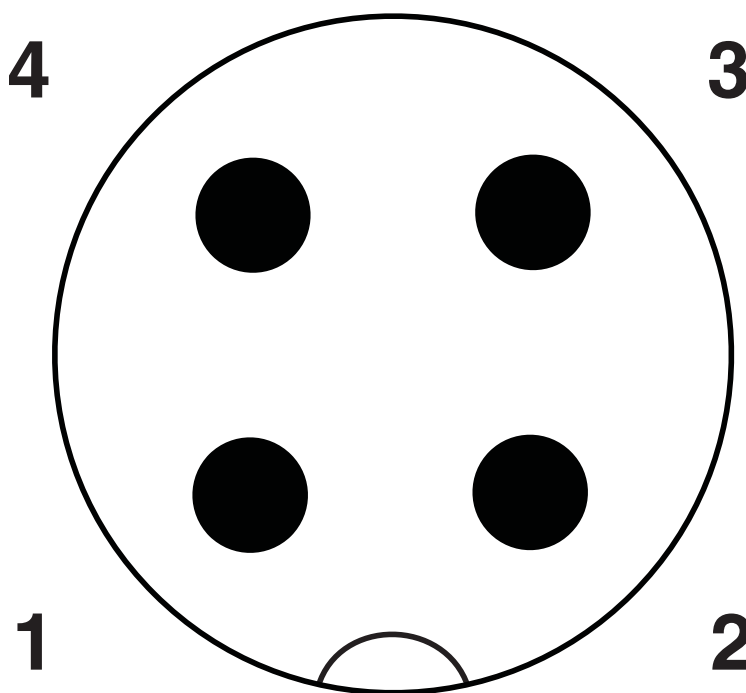

Nombre de pôles M12 mâle Y, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle


SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Dessin schématique

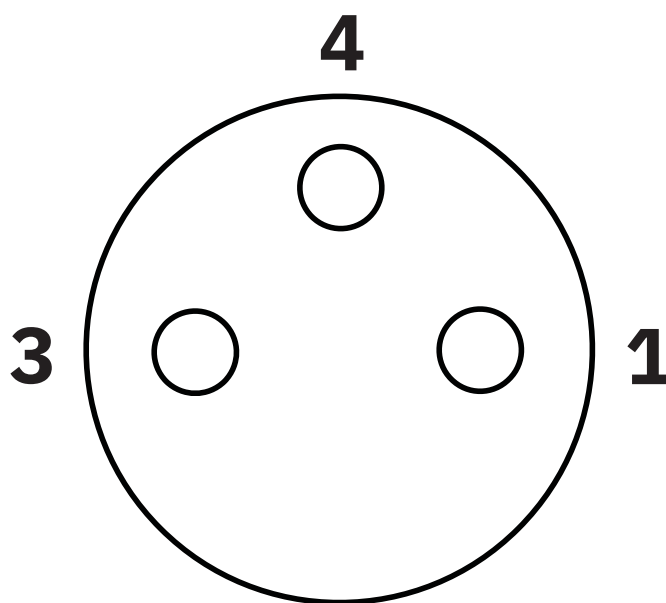

Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

	UL Listed			
	Identifiant de l'homologation: FILE E 221474			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	4 A	-	-

	cUL Listed			
	Identifiant de l'homologation: FILE E 221474			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	4 A	-	-

cULus Listed				
--------------	--	--	--	--

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060313
ECLASS-12.0	27060313
ECLASS-13.0	27060313

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

Accessoires

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



SAC-M12-EXCLIP-M - Clips de sécurité

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>

Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur

0801453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801453>



Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 30

UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur

0819411

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0819411>



Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 24

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

US-WMT (23X4) - Repères pour câble

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828769>



Repères pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 56

WMTW (23X4)R - Repères pour câble

0831004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831004>



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 3000

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430860>

Cache de protection M8 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M8



B-STIFT - Crayon de marquage

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>

Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm



SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208487>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8

SAC BIT M8-D10 - Outil

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208461>



Embout enfichable pour le montage des connecteurs M8 avec écrou moleté et un diamètre moleté de 10 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1519516>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

SAC BIT M12-D15 - Outil

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr