

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteurs à câble, série: SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244513

Avantages

- Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
- Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
- Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide optionnel SPEEDCONNEC
- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Référence	1622011
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRCDA
Product key	ABRCDA
Page catalogue	Page 118 (C-2-2019)
GTIN	4055626011851
Poids par pièce (emballage compris)	138,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	120 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité

AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.

• **AVERTISSEMENT** : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.

• **AVERTISSEMENT** : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.

• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.

• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.

• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.

• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.

• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre

• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.

• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact

• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.

• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.

• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.

- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.
- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteur circulaire (côté câble)

Connecteur

Corps isolant

Remarque	Conseil pour commander: Contacts à sertir, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, à commander séparément
Protection contre les contacts accidentels	CEI 61984 et VDE 0623
Débit de données	100 Mbit/s
Détrompage	N
Matériau isolant	PA 6.6
Cycles d'enfichage	100
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Application	Hybride
Nombre de pôles	13
Sens de rotation	standard
Enfichable	4+4+4+PE / 3+N+PE
Diamètre de contact Contacts de puissance	2 mm
Section de cordon Contacts de puissance min.	0,25 mm ²
Section de cordon Contacts de puissance max.	4 mm ²
Courant de référence Contacts de puissance	30 A
Remarque	avec section de raccordement max.
Tension de choc assignée	6 kV
Tension de référence (II/3) contact de puissance	850 V DC
Tension de référence (III/3) contact de puissance	630 V AC
Diamètre de contact Contacts de signalisation	1 mm
Section de cordon Contacts de signalisation min.	0,06 mm ²
Section de cordon Contacts de signalisation max.	1 mm ²
Intensité nominale par contact de signalisation	8 A
Remarque	avec section de raccordement max.
Tension de choc assignée	1,5 kV
Tension de référence (III/3) contact de signaux	50 V
Diamètre de contact Contacts de données	0,8 mm
Section de cordon Contacts de données min.	0,08 mm ²

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

Section de cordon	Contacts de données max.	0,5 mm ²
Courant de référence par contact de données à 25 °C		3,6 A
Remarque		avec section de raccordement max.
Tension de référence	Contacts de données	50 V
Tension de choc assignée		1,5 kV
Hauteur d'installation		2000 m

Boîtier

Information pour le fonctionnement		Capacité maximale avec 5 x 4 mm ² pour les connecteurs à câble et prolongateurs impossible.
Matériau du boîtier		Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Mode de verrouillage		Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg		sans
Indice de protection (enfiché)		IP67
		IP68
Type de filetage		M23

Joint

Diamètre extérieur du câble		15 mm ... 18 mm
-----------------------------	--	-----------------


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)		-40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating)
---------------------------------------	--	---


Dessins

Diagramme

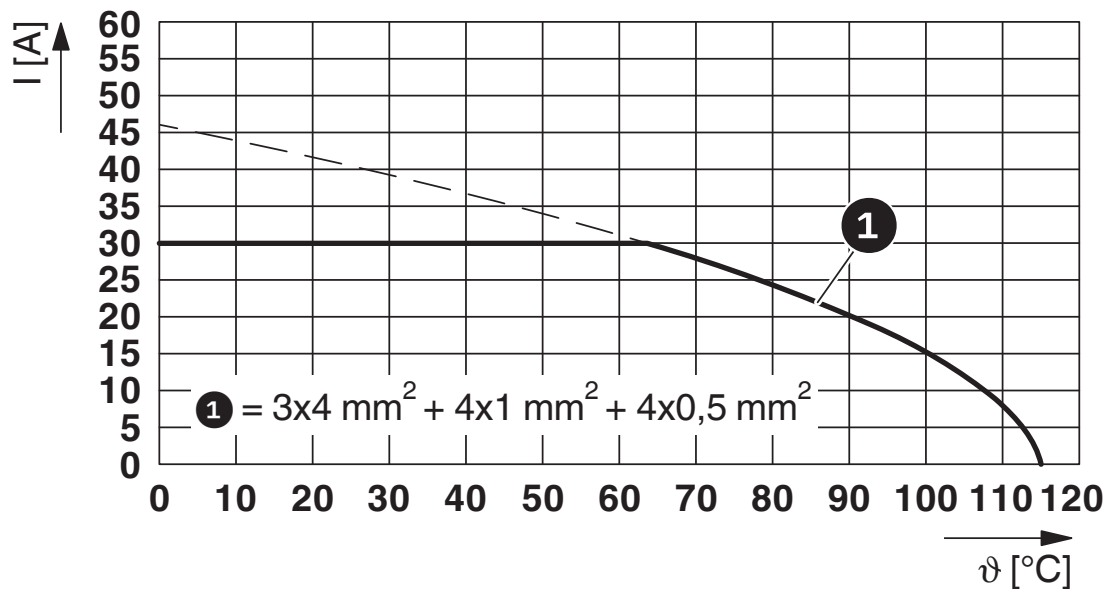


I = intensité, ϑ = température ambiante, contacts de puissance A-C : 3 x jusqu'à 30 A, contacts de signalisation : 4 x 2 A stables, contacts de données : 4 x 1 A stables

Dessin coté

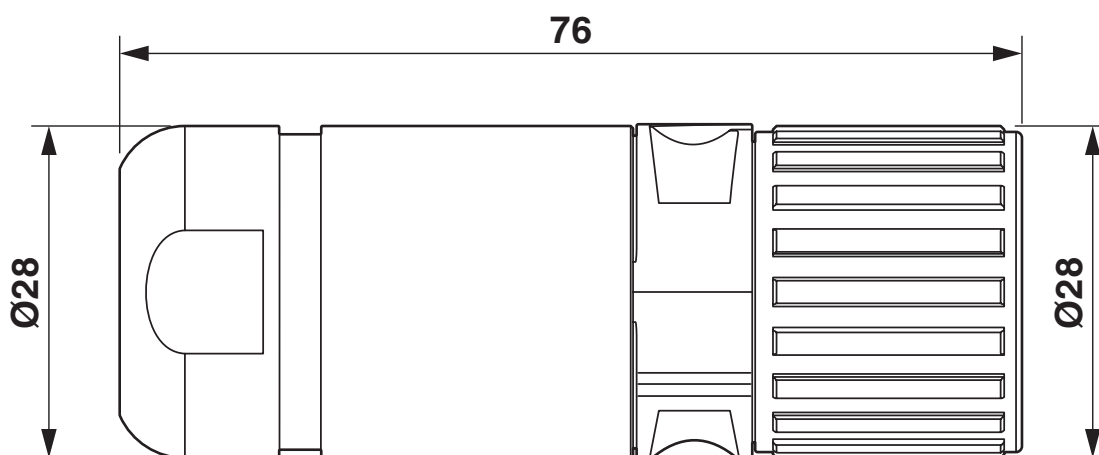

Dessin schématique

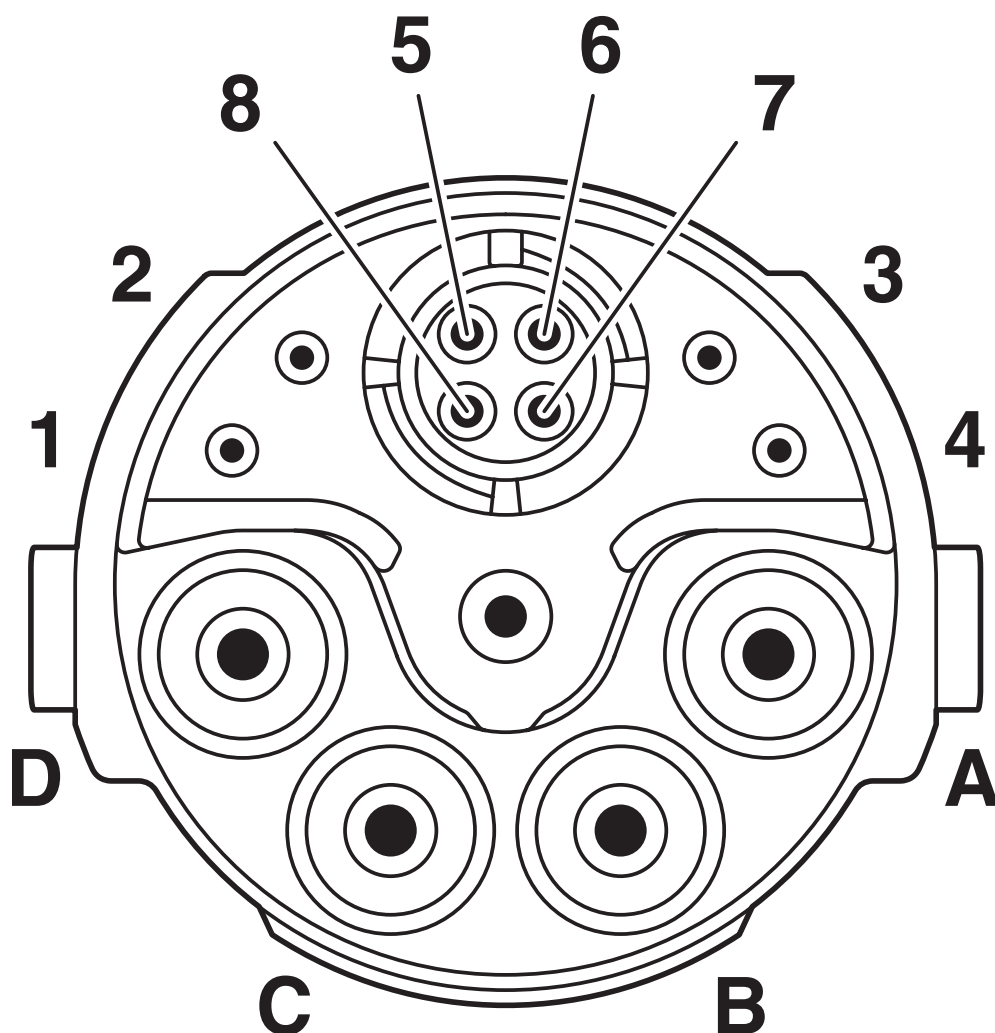

Nombre de pôles mâle CAT5

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20181206				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Puissance	600 V	21,4 A	- 12	-
Contrôle	50 V	4 A	- 18	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20181206				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Puissance	600 V	24 A	- 12	-
Contrôle	50 V	4 A	- 18	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

Accessoires

SF-Z0068 - Bride de montage à quatre pans

1620927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620927>



Bride de montage à quatre pans, 4xM3, cote de bride: 38 mm x 38 mm, série: SF, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
référence : 1244326

KC-88014311/1,00 - Câble hybride

1623127

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623127>



Câble hybride, série: KSH, M23-Connecteur femelle, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, longueur de câble: 1 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

KC-88014311/100,00 - Câble hybride

1623039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623039>



Câble hybride, série: KSH, M23-Connecteur femelle, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, longueur de câble: 100 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

KC-88014311/20,00 - Câble hybride

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622080>



Câble hybride, série: KSH, M23-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, longueur de câble: 20 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Jeu d'échantillon

1623252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623252>



Jeu d'échantillon composé de 4x Ø 1,0 mm , 4x Ø 0,8 mm, 5x Ø 2,0 mm par contact femelle et mâle pour connecteurs hybrides M23. Contacts inclus : 1621573, 1618464, 1621577, 1621575, 1618458, 1621580

SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607456>



Tournevis dynamométrique, série: RC

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

SH-Z0077 - Cache de protection métallique

1627226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627226>



Cache de protection métallique, indice de protection: IP67, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1245449

SH-Z2300 - Cache de protection métallique

1622141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622141>



Cache de protection métallique, indice de protection: IP67, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244542

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

ST-10KP010 - Contact à sertir

1618255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618255>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243215

ST-10KP035 - Contact à sertir

1618458

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618458>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243215

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

SF-20KP021 - Contact à sertir

1621579

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621579>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244464

SF-20KP022 - Contact à sertir

1621580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621580>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244464

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

SF-20KP023 - Contact à sertir

1621581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621581>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 2,5 mm² ... 4 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244465

SF-08KP010 - Contact à sertir

1621574

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621574>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 0,8 mm, zone de sertissage: 0,08 mm² ... 0,25 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244458

SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>

SF-08KP020 - Contact à sertir

1621575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621575>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 0,8 mm, zone de sertissage: 0,34 mm² ... 0,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244459

SF-Z0064 - Détrompage couleur

1620585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620585>

Détrompage couleur, coloris: vert



SH-8EPC58A8LB1 - Connecteurs à câble

1622011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622011>



SF-Z0065 - Détrompage couleur

1620586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620586>

Détrompage couleur, coloris: orange



SF-Z0066 - Détrompage couleur

1620587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620587>

Détrompage couleur, coloris: noir



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr