

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Fiche porte-fusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046525>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., intensité nominale: 10 A, type de fusible: G / 6,3 x 32, coloris: noir

Avantages

- Grande surface utile pour le repérage
- Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
- Variantes avec affichage bipolaire des défauts
- Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits

Données commerciales

Référence	3046525
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z3X
Product key	BE1Z3X
Page catalogue	Page 174 (C-1-2019)
GTIN	4046356919272
Poids par pièce (emballage compris)	6,56 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,56 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible.
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
Potentiels	1

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Propriétés électriques

Fusible	G / 6,3 x 32
Plage de tension voyant	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Plage de courant voyant	0,41 mA ... 0,96 mA

Données d'entrée

Plage de tension voyant	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
-------------------------	-----------------------------

Caractéristiques de raccordement

Int. nom.	10 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Courant de charge maximal	10 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)

Dimensions

Largeur	8,2 mm
Hauteur	40 mm
Profondeur	27 mm
Longueur	40 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Fiche porte-fusible




3046525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046525>


Dessins

Dessin de l'application

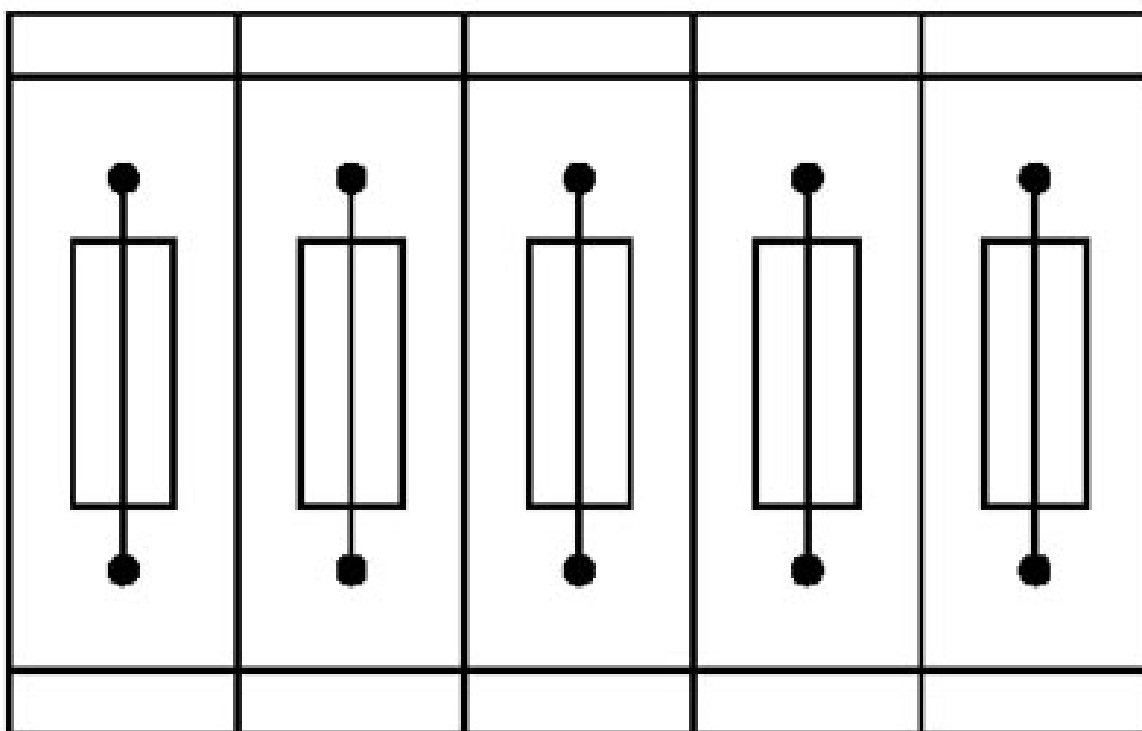

Blocs de jonction porte-fusibles interconnectés,
module comprenant 5 blocs de jonction porte-fusibles

Dessin de l'application

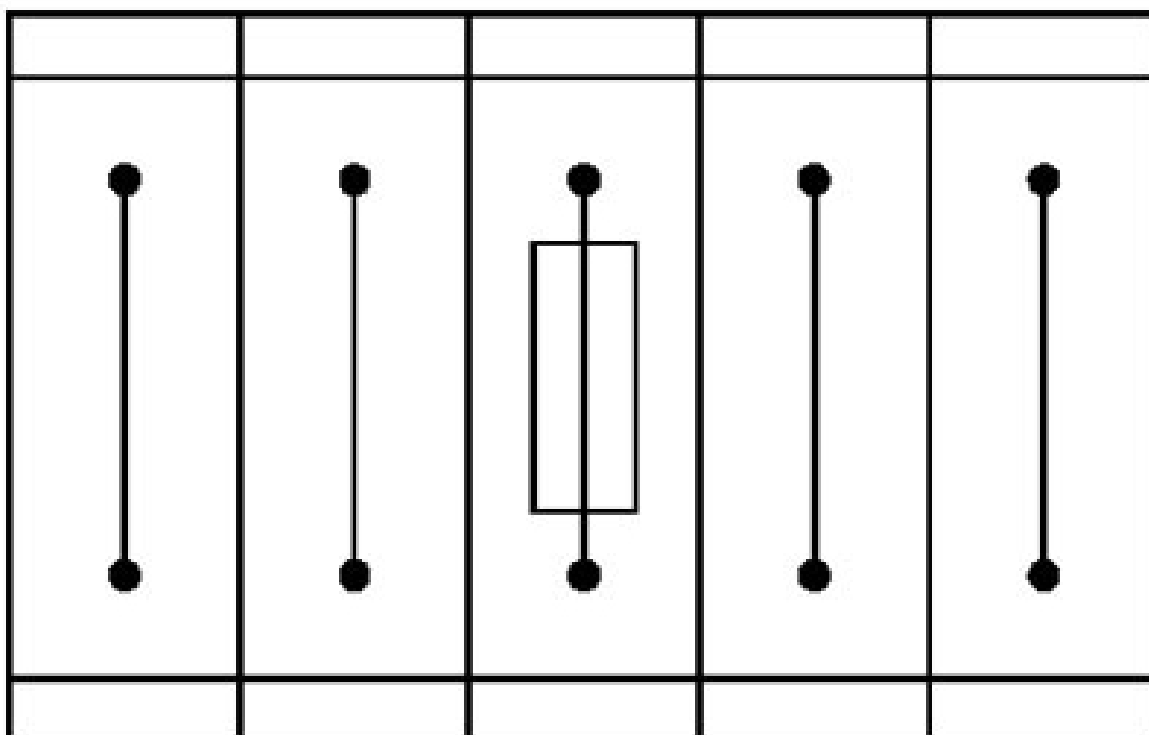

Bloc de jonction porte-fusibles unitaire,
module comprenant un bloc de jonction porte-fusibles et 4 blocs de jonction simples

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Fiche porte-fusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046525>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046525>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00714



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E192998



EAC Ex

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.Ax07.B.03227



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E192998



CCC

Identifiant de l'homologation: 2020322313000632



UKCA-EX

Identifiant de l'homologation: UL22UKEX2452U

cULus Recognized

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Fiche porte-fusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046525>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Fiche porte-fusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046525>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr