

## AB...

### Manchon d'ancrage à broche à sertir ou à comprimer

Domaine d'application : HTA

#### Description :



Manchon d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs nus de réseaux aériens de type "CANNA - CROCUS" (Alu-Acier) et "PHLOX - PASTEL" (Almélec-Acier).

Ces manchons sont constitués de deux parties distinctes :

- Une partie acier solidaire de la chape à sertir sur les brins acier du conducteur.
- Un tube aluminium solidaire de la broche HTA Enedis, à sertir en recouvrement de la partie acier.

Pour les sections 37,7 et 59,7 mm<sup>2</sup> "CANNA" et "PHLOX" possibilité de fixer le crochet d'une tresse anti-parasites d'isolateur.

Sertissage hexagonal.

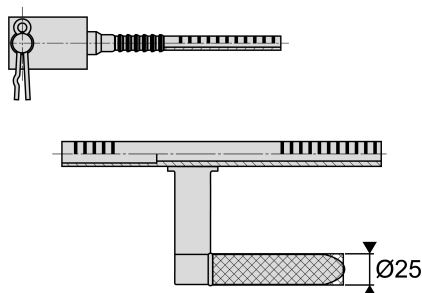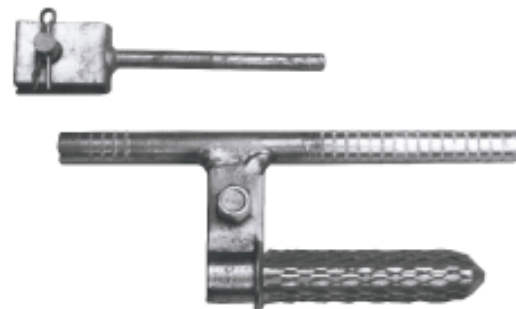

| Réf.                 | Réf. Enedis   | Code Enedis | Conducteur             | Matrice | Matrice secondaire |
|----------------------|---------------|-------------|------------------------|---------|--------------------|
|                      |               |             | Nom de conducteur      | Matrice | Matrice secondaire |
| <b>AB75(12+7)ALR</b> | AB75(12+7)ALR | 6861406     | CANNA / PHLOX / PASTEL | E120    | E230               |