

**ND.Y...**

**Portique CAMELIA à faible déformation**

Domaine d'application : HTA


**Description :**

**Portique type « Y » - Suspension. Double ancrage.**

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

**Matière :** acier galvanisé.

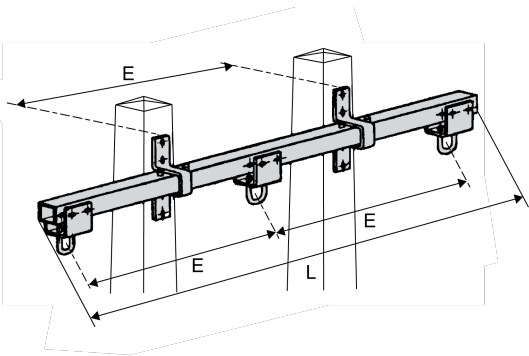

| Réf.            | Dimensions         |                                           | Visserie | Poids (kg) | Charge de traction nominale (kN) |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|
|                 | Longueur<br>L (mm) | Espacement<br>des<br>trous<br>"E"<br>(mm) | Quantité |            |                                  |
| <b>ND5Y8000</b> | 5345               | 2500                                      | 8        | 136        | 8                                |