

## ND.Y...

Domaine d'application : HTA

### Portique CAMELIA à faible déformation


#### Description :

Portique type « Y » - Suspension. Double ancrage.

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

**Matière :** acier galvanisé.

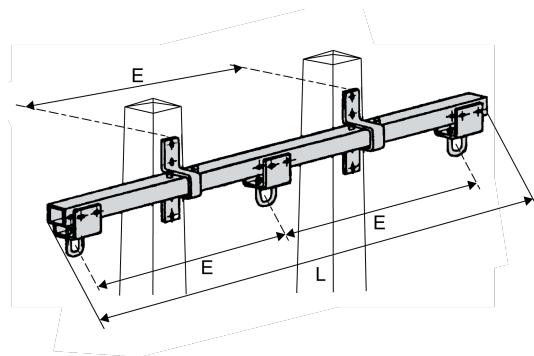

| Réf.      | Dimensions      |                               | Visserie | Poids (kg) | Charge de traction nominale (kN) |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------------------|
|           | Longueur L (mm) | Espacement des trous "E" (mm) | Quantité |            |                                  |
| ND4Y12500 | 4345            | 2000                          | 8        | 117        | 12.5                             |