

OR...


Domaine d'application : HTA

Œillet à rotule

Description :

OR1/OR16 : Oeillets à rotule courts à oeil torique pour montage sur étrier.

OR2 : Oeillets à rotule courts à oeil permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

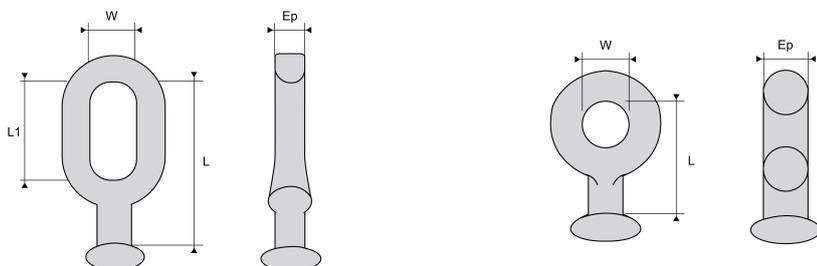

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre de la douille (mm)		
OR1	OC40	6863017	48	19	11	11	0.1	49