

H61 Type C

Domaine d'application : HTA





Herse d'ancrage double

Description :

Caractéristiques mécaniques :

Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).

Sur demande nos armements existent avec les écartements $E = 1800, 2100$ et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent CR ou C2R

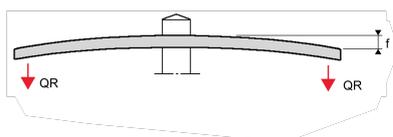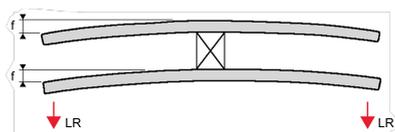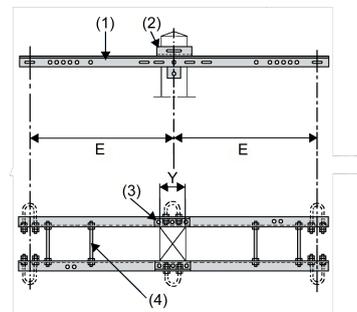

Réf.

H61 90 2100 C

Toutes les herSES sont livrées sans étrier.