


## SWA5414

Amplificateurs de ligne

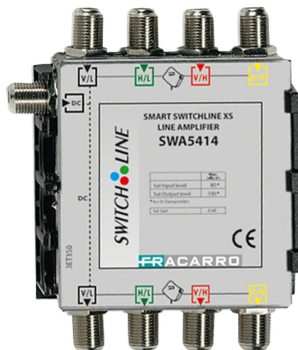

Amplificateur de ligne avec 4 entrées satellite.

### Spécifications techniques

- Gain fixe avec une pente positive de 4dB.
- Peut être alimenté directement par le connecteur DC ou en utilisant une alimentation avec inserteur DC sur la ligne VL.
- Idéal pour les installations de petite et moyenne taille.
- Taille compacte.
- Facile à installer grâce à la coloration standard de l'entrée.

| SWA5414                       |      |               |
|-------------------------------|------|---------------|
| Code                          |      | 271036        |
| Entrées                       |      | 4 SAT         |
| Sorties                       |      | 4 SAT         |
| SAT                           |      |               |
| Largeur de bande              | MHz  | 950-2150      |
| Gain                          | dB   | 16            |
| Slope                         | dB   | 4             |
| Niveau de sortie maximum      | dBμV | 108           |
| Consommation                  |      |               |
| Tension d'alimentation        | V    | 5-18          |
| Consommation                  | mA   | 120 @14V      |
| Caractéristiques générales    |      |               |
| Température de fonctionnement | °C   | De -10 à +55  |
| Dimensions et conditionnement |      |               |
| Pièces                        |      | 1             |
| Code EAN                      |      | 8016978068364 |
| Dimensions de l'emballage     | mm   | 110 x 85 x 30 |
| Dimensions du produit         | mm   | 90 x 90 x 20  |
| Poids carton                  | kg   | 0.18          |

