


ELIKA 700 P

UHF

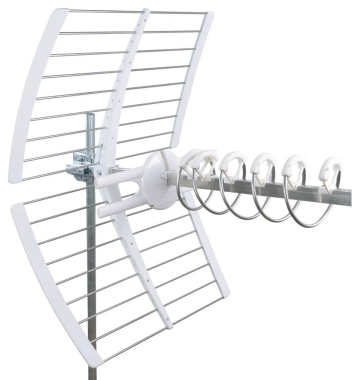

Antenne **hélicoïdale** de **bande UHF** avec connecteur F, continuité de la technologie Loop Yagi adoptée par Fracarro. Eléments prémontés, dipôle et réflecteurs à insertion rapide et fixation au mât avec réglage vertical de série avec **vis papillon** pour le montage **sans outils**.

Filtre LTE intégré dans le dipôle.

Gain élevé, directivité extraordinaire absence presque totale des lobes latéraux.

Design Erika exclusif **breveté** par Fracarro.



Spécifications techniques

- Eléments, dipôles et réflecteurs pré-assemblés, à insertion rapide, sur une glissière déjà présente sur le tube; **l'assemblage se fait sans aucun outil.**
- Une attention particulière a été accordée au choix des matériaux pour obtenir une plus grande **robustesse**.
- Gain élevé, **extraordinaire directivité avec une absence presque totale de lobes latéraux.**
- Fixation au mât innovante avec réglage vertical de série et une surface moletée pour une résistance et un maintien optimaux sur le mât, et un **écrou papillon** pour un **serrage sans outil**.
- Un **filtre LTE** a été inséré dans le dipôle afin de garantir la qualité du signal distribué et d'obtenir un excellent filtrage des signaux **interférents 5G et 4G** dans la bande LTE (694-860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.
- **Design Erika** exclusif **breveté** par Fracarro.

ELIKA 700 P		
Code		213228
Elementi		1
Banda		UHF
Canali d'entrata		E21-E48
Larghezza banda	MHz	470-694
Gain	dBi	17
Rapporto avanti/indietro	dB	32
Affievolimento di riflessione	dB	>18
Larghezza fascio (3dB)	°	±22
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	19 (186.3)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	92 x 82 x 62
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus

Regolazione zenitale orizzontale		Inclus
Polarizzazione verticale		Inclus
Regolazione zenitale verticale		Inclus
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Imballo		Individuel dans sachet
Pièces		10
code EAN		8016978101030
EAN emballage multiple		8016978101955
Poids net individuel	kg	2.3
Poids multiple	kg	27.6

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

