


BLU10HD 5G

UHF

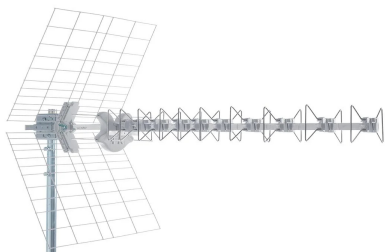

Antenne UHF biconique à 10 éléments avec connecteur F, filtre LTE 5G et 4G et réflecteur à grille

Spécifications techniques

- Eléments, dipôles et réflecteurs pré-assemblés, à insertion rapide, sur une glissière déjà présente sur le tube; l'**assemblage** se fait **sans aucun outil**.
- Une attention particulière a été accordée au choix des matériaux pour obtenir une plus grande **robustesse**.
- **Gain élevé**, excellente adaptation d'impédance et directivité optimale.
- Fixation au mât innovante avec réglage vertical de série et une surface moletée pour une résistance et un maintien optimaux sur le mât, et un **écrou papillon** pour un **serrage sans outil**.
- Un **filtre LTE** a été inséré dans le dipôle afin de garantir la qualité du signal distribué et d'obtenir un excellent filtrage des signaux **interférents 5G et 4G** dans la bande LTE (694-860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.
- Antenne de **couleur blanche**.

BLU10HD 5G		
Code		217915
Elementi		10
Banda		UHF
Canali d'entrée		E21-E48
Larghezza banda	MHz	470-694
Gain	dBi	15.5
Rapporto avanti/indietro	dB	30
Affaiblissement de réflexion	dB	>16
Larghezza fascio (3dB)	°	±24
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	7.2 (70.6)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	119 x 50
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus
Regolazione zenitale orizzontale		Inclus

Polarizzazione verticale		Inclus
Regolazione zenitale verticale		Inclus
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Imballo		Un seul dans le plateau
Pièces		10
code EAN		8016978105304
EAN emballage multiple		8016978105366
Dimension emballage	mm	1250 x 385 x 606
Poids net individuel	kg	2.22
Poids individuel	kg	26.75
Poids multiple	kg	24.6

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

