

Connecteur Dudgeon Multi-Angles





AVANTAGES

- Connexion du tube à la vanne sans dudgeon.
- Spécialement conçu pour utiliser plusieurs angles (tels que 37,5° et 45°) d'évasement.
- Compatible avec tous les gaz réfrigérants.
- Bande de positionnement pour faciliter l'insertion du tube.
- Aucune limite de pression et de température grâce à la technologie d'étanchéité
- Pas de risque de sur-serrage.

SPECIFICATIONS

Matériaux de construction

Alliage d'aluminium

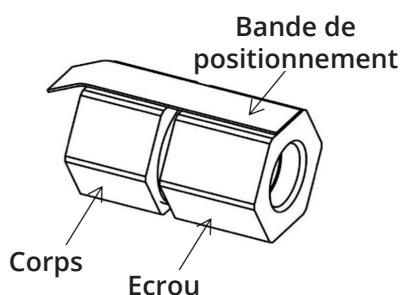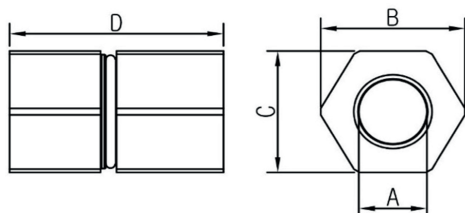

OPTIONS DE TAILLE

Taille	Code article
1/4"	FCMA1400
3/8"	FCMA3800
1/2"	FCMA1200
5/8"	FCMA5800
3/4"	FCMA3400

DIMENSION - INCH (MM)

Modèle	A	B	C	D
FCMA1400	0.250 (6.35)	0.748 (19.0)	0.669 (17.0)	1.358 (34.5)
FCMA3800	0.375 (9.52)	0.984 (25.0)	0.866 (22.0)	1.461 (37.1)
FCMA1200	0.500 (12.7)	1.063 (27.0)	0.945 (24.0)	1.512 (38.4)
FCMA5800	0.625 (15.88)	1.181 (30.0)	1.063 (27.0)	1.713 (43.5)
FCMA3400	0.750 (19.05)	1.417 (36.0)	1.260 (32.0)	1.732 (44.0)

TAILLES DE CLÉS COMPATIBLES

Modèle	Taille de l'écrou
FCMA1400	17 mm
FCMA3800	22 mm
FCMA1200	24 mm
FCMA5800	27 mm
FCMA3400	32 mm

