

Ekranowany Moduł Gniazda Keystone

Kategoria 6A

SPECYFIKACJA

Ekranowany moduł Kategoria 6A/Klasa E_A, 8-pozycyjny, do zakończenia 4-parowej ekranowanej skrętki, 22-26 AWG, 100Ω. Wymaga użycia narzędzi uderzeniowych. Ekranowany moduł zawiera uniwersalną etykietę zakodowaną dla schematów połączeń T568A i T568B jak również indywidualny numer seryjny. Wszystkie moduły ekranowane Keystone są testowane pod względem parametrów i wydajności.



INFORMACJE TECHNICZNE

Wydajność Kategoria 6A/Klasa E_A, kanał i komponenty:	Przekracza wymagania ANSI/TIA-568.2-E kategorii 6A i ISO 11801 Class E _A dla kanału przy częstotliwości do 500 MHz. Przekracza wymagania ANSI/TIA-568.2-E i ISO 11801 Kategoria 6A dla komponentów przy częstotliwości do 500 MHz.
Akceptowane średnice przewodnika:	Standardowo matryca jest kompatybilna z drutem lub linką o średnicy przewodu 22-26AWG / 0,060", izolacji 1.5mm (0.06 in.) max i ogólną średnicą kabla O.D. 5.08mm - 8.38mm (0.20 in. - 0.33 in.).
Zgodność FCC i ANSI:	Zgodny z ANSI/TIA-1096-A; kontakty pokryte 50µcalami złota.
Zgodność IEC:	Zgodny z IEC 60603-7 i IEC 60512-99-00.
Zgodność PoE i PoH:	Zgodny z IEEE 802.3af / 802.3at i 802.3bt type 3 i type 4 Podporuje Power over HDBaseT do 100 W.
c(UL)us Listed:	UL 1863 (Stosowany jako akcesoria obwodu komunikacyjnego); CSA standard C22.2. UL 2043 (Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach wentylacyjnych).
Temperatura pracy:	-10°C do 75°C (14°F do 167°F)
Zgodność RoHS:	Zgodny

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI

W 100% przetestowany:	Pewność, że każdy moduł zapewni krytyczne wymagania dotyczące wydajności elektrycznej.
Zintegrowany ekran:	Zapewnia pełny ekran 360° z pewnym kontaktem uziemiającym gniazdo bez konieczności montażu dodatkowych elementów.
Standardowe narzędzi do terminowania:	Standardowe narzędzie uderzeniowe do przewodów jednożyłowych 110 (PDT110) zapewnia pełne zakończenie przewodów.
Numery seryjne:	Każdy moduł ma znacznik z numerem seryjnym kontroli jakości dla przyszłej identyfikowalności.
Interfejs RJ45:	Standardowy interfejs zapewnia szybkie i łatwe połączenie typu plug and play z przewodami krosowymi RJ45; wsteczna kompatybilność.
Wytrzymała konstrukcja:	Wytrzymuje do 2 500 cykli.

APLIKACJE

Ekranowane Moduły Gniazd Keystone są elementem ekranowanego miedzianego systemu okablowania Keystone. Ten kompleksowy system zapewnia efektywne kosztowo medium zapewniające łatwe i szybkie zaspokojenie potrzeb przepustowości sieci. Ten ekranowany system zapewnia wysoką wydajność, doskonałe tłumienie EMI i pomaga w bezpiecznej transmisji danych. Rozwiązanie Panduit pomaga zapewnić organizacjom efektywne i niezawodne spełnianie ich potrzeb w zakresie transmisji danych. Standard Keystone umożliwia łatwą interoperacyjność z innymi ekranowanymi rozwiązaniami zaprojektowanymi zgodnie z tym standardem. Dzięki certyfikowanej wydajności zgodnej z normami ISO 11801 Klasa EA, IEEE 802.3an-2006 10GBASE-T oraz ANSI/TIA568.2-E kategorii 6A, system ten będzie obsługiwał aplikacje o dużej przepustowości z centrami danych i połączeniami z wysokowydajnymi stacjami roboczymi, takimi jak przełączniki stackowalne i połączenia switchswitch, sieci pamięci masowych, agregacja kanałów Gigabit Ethernet, intensywne transakcje finansowe w czasie rzeczywistym, przesyłanie strumieniowe wideo, animacja, modelowanie naukowe i obrazowanie medyczne.

www.panduit.com

Moduł ekranowany Keystone

Moduł Gniazda:	SKJ6X88BL
Moduł Gniazda: Opakowanie: 100 sztuk	SKJ6X88BL-C

Ekranowane panele krosowe Keystone

1RU , Prosty:	SKPP24BL
1RU, Kątowy:	SKPPA24BL


Ekranowane kable krosowe Keystone

Kategoria 6A:	S6XPC^M*
----------------------	----------

^ & * dostępne różne długości i kolory

Ekranowany Moduł Gniazda Keystone Kategoria 6A

RYSUNEK TECHNICZNY

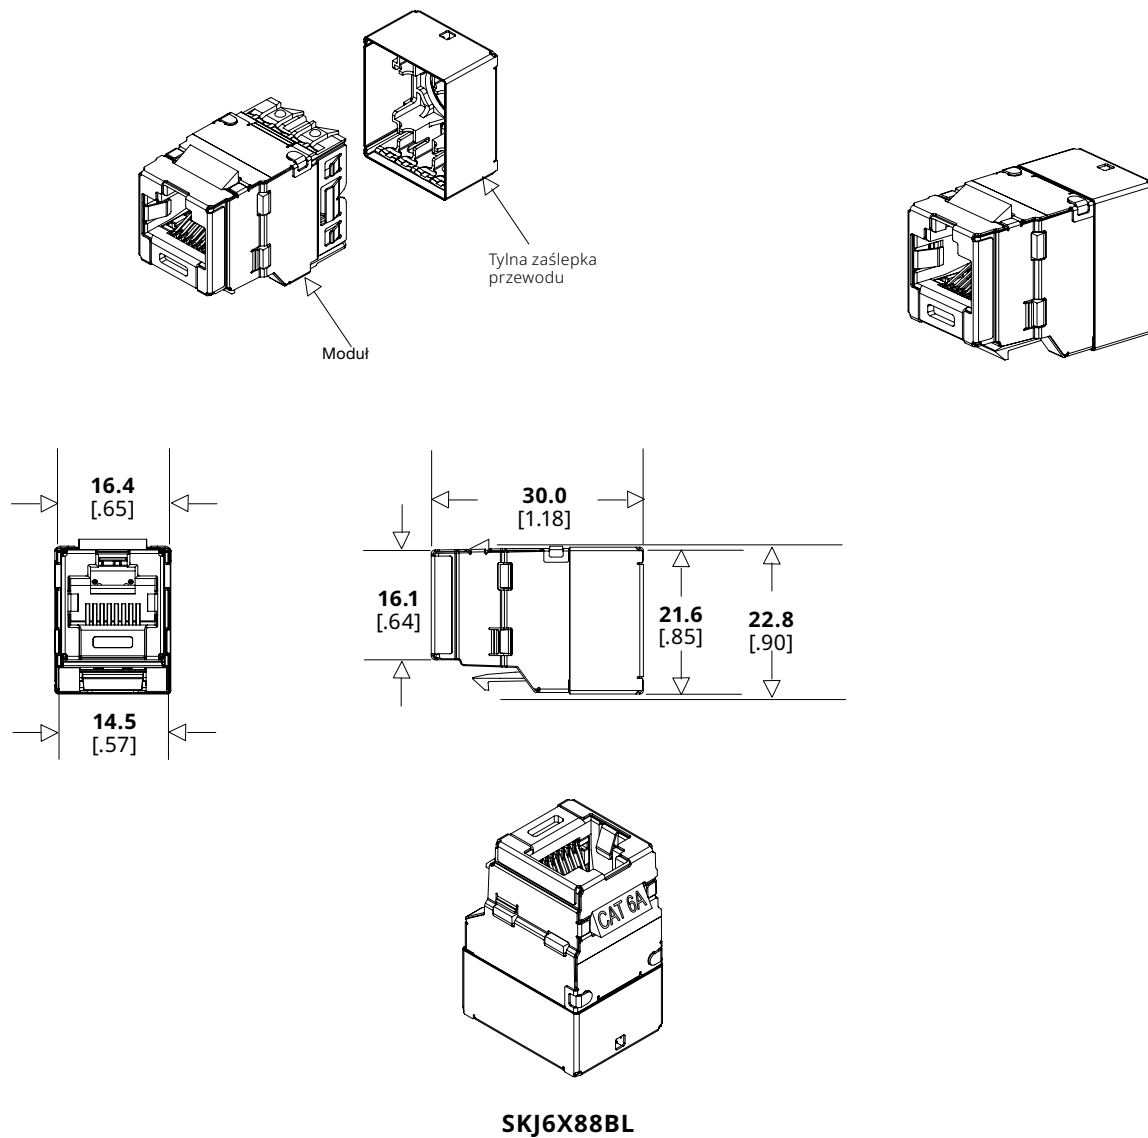

Wymiary podano w jednostkach metrycznych. [Wymiary w nawiasach podano w calach].

WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES

PANDUIT US/CANADA
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
London, UK
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republic of Singapore
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
Tokyo, Japan
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
Guadalajara, Mexico
Phone: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
Phone: 61.3.9794.9020

For a copy of Panduit product warranties, log on to www.panduit.com/warranty

For more information

Visit us at www.panduit.com

Contact Customer Service by email: emea-customerservices@panduit.com

or by phone: +44 (0)208 601 721 9

PANDUIT™

© 2025 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
COSP612-WW-PL
3/2025