




20003320W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP BLANC

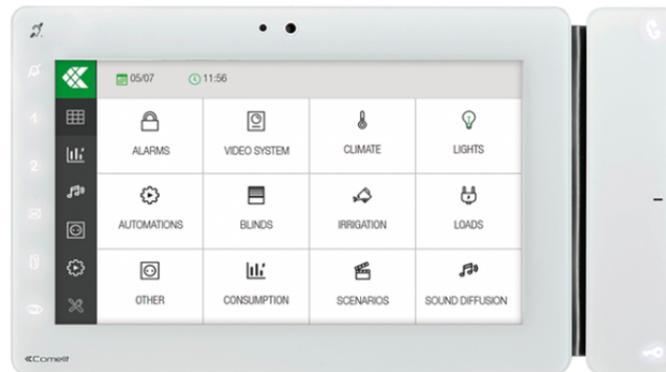

Maxi Manager 7 pouces - Écran tactile avec vidéophonie Système VIP intégrée, gestion du système domotique, du système anti-intrusion VEDO. Pour la gestion du système domotique, prévoir la présence de l'art. 20003150 - Comelit Hub. Installation à encastrer (avec le boîtier en option art. 6817) ou en saillie (avec le support en option art. 6821). Écran tactile 7 pouces / 16/9, phonie mains libres full-duplex et commandes sensitive touch pour système VIP. Permet de régler le niveau de couleur, le contraste, le volume phonie et le volume de la sonnerie. Avec entrées d'alarme et panique et lecteur pour micro carte SD (non comprise). Possibilité de personnaliser la sonnerie en choisissant parmi plusieurs mélodies. Équipé d'un bouton ouvre-porte, d'un bouton d'activation/désactivation phonie avec leds de signalisation et de boutons pour l'auto-allumage, la coupure sonnerie et d'autres fonctions programmables. Inclut l'appel palier et la répétition d'appel. Compatible avec le format vidéo H.264. Capteur de température et d'humidité incorporé. Lecteur de proximité pour l'activation des scénarios entrée et sortie. Alimentation via PoE. Le superviseur permet de commander l'éclairage, les volets, les automatismes d'ouverture, le réglage thermique par zones selon une planification personnalisée, l'arrosage, l'affichage des consommations (électricité, eau, gaz, etc..), le délestage des charges électriques, le système anti-intrusion, la visualisation des images provenant des caméras sur réseau IP. Blanc. Dimensions (L x H x P) : 223x124x25mm. Consommation maxi 7.8 W.

AWARDS



20003320W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP BLANC

DESIGN
MILANO





20003320W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP BLANC

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	124
Largeur (mm)	223
Profondeur (mm)	27
Poids du produit (g)	700
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre

COMPATIBILITÉ

Système Simplebus 2 avec interface art. 20005000	Oui
ViP	Oui
Système domotique	Oui

DISPLAY

Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixels)	1024x600
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (Ø) x 28.4 (H)mm, 4 ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (48÷56VDC)
Classe PoE	Classe 3



20003320W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP BLANC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption en veille (W)	4.2
Absorption maximale (W)	7.8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2
Bornes	S- S+ OUT1 IN4 PAN CFP 0V AL
Nombre d'entrées (n°)	4
Type d'entrées	Pull up interne
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Open Collector
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)
Type de lecteur de proximité	Mifare® (13.56 MHz)
Sonde de température	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Rétro-éclairage de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui



20003320W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP BLANC

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Système d'exploitation	Linux (v3.10.104)
------------------------	-------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

DOMOTIC FUNCTIONS

Gestion éclairage	ON/OFF, Dimmer, RGB, Dali, DMX
Gestion volets/stores	Oui
Gestion température et humidité	Multizone, ON/OFF, Fancoil, Modbus
Gestion scénarios de vie	Instantanés, Planifiée, Conditionnels
Afficheur consommation d'énergie	Oui
Gestion des règles logiques	Activer / Désactiver
Gestion de l'arrosage	Oui
Gestion des sorties génériques	Oui

DOOR ENTRY FUNCTIONS

Ouvre porte	Oui
Appels intercom	Oui
Commande actionneur	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sortie pour la répétition d'appel	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Mémoire vidéo	Non



20003320W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP BLANC

DOOR ENTRY FUNCTIONS

Affichage des caméras IP (flux RTSP)	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Affichage date/heure	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Message pour absent	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui
Compatibilité "Call log" VIP	Oui

SECURITY FUNCTIONS

Gestion insertions/désinsertions	Totaux, Partiel, Personnalisé
Affichage état système	Oui
Vérification vidéo en cas d'alarme	Images, Vidéo, En direct
Activation commandes rapides	Oui
Affichage historique évènements	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Display taille (")	7
Bornes amovibles	Oui
Gestion automatisme	Oui



20003320W

SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP BLANC

ACCESSOIRES



6812 **BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI**

Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Maxi. Dimensions : 105 x 75 x 110 mm.



6821 **SUPPORT MURAL POUR MAXI MANAGER/AVEC ANDROID**

Support mural pour moniteur Maxi Manager et Maxi avec Android. Couleur blanc RAL 9003. Dimensions (L x H x P): 216.4x117.5x16 mm.



6817 **BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MAXI**

Boîtier d'encastrement en plastique ABS noir. Dimensions : 212 x 115 x 50 mm