




VEDOTOUCHW

CLAV.SAFETOUCH AVEC LECT.PROX.POUR CENTRAL. SÉRIE VEDO,BLANC

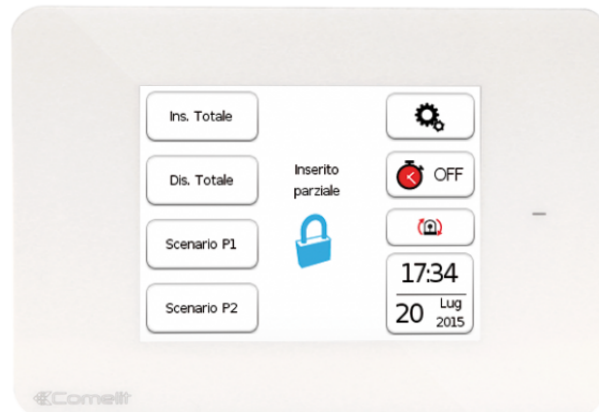

Clavier Safetouch écran tactile LCD 3,5" et lecteur de proximité intégré pour le contrôle et la programmation des centrales d'alarme de la série VEDO, équipé de 3 entrées à programmation libre comme entrées NF, NO, simple, double, triple équilibrage et double ou comme sorties, et d'1 sortie relais. Procède au contrôle vidéo de l'alarme en affichant jusqu'à 4 images des caméras associées. Se monte sur un boîtier standard 3 modules. Dimensions 125x85 mm. Saillie du mur de 10 mm. Consommation 2W.



VEDOTOUCHW

CLAV.SAFETOUCH AVEC LECT.PROX.POUR CENTRAL. SÉRIE VEDO,BLANC

Clavier tactile (Keypad)	Yes
Lecteur de proximité	Intégré
Port Ethernet	Yes
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Activation alarme	Yes

COMMUNICATION

Type de BUS de connexion	RS485
Terminaison BUS	À bord, il peut être activé
Ports RS485 half-duplex (n°)	1

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-15 ÷ 55
Hauteur (mm)	125
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	29
Poids du produit (g)	150

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max. (W)	355
---------------------	-----



VEDOTOUCHW

CLAV.SAFETOUCH AVEC LECT.PROX.POUR CENTRAL. SÉRIE VEDO,BLANC



20034607W MINI TOUCH 3,5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME BLANC

Mini Touch 3,5" avec fonction superviseur. A connecter au BUS SimpleHome pour la gestion de l'installation domotique, pour le contrôle de lumières, charges, volets, climatisation, scénarios, arrosage et au système SimpleSafe pour la visualisation et la commande de l'installation d'anti-intrusion. Sonde de température intégrée, 1 sortie relais. Lecteur RFID intégré pour activation des scénarios par badge. Lumière d'ambiance RGB réglable et fonction Magic Light avec changement de couleur en fonction de l'état des zones de climatisation et de l'état de l'installation d'anti-intrusion. Adapté pour installation sur boîte 3 modules série standard. Dimensions 125x85mm. Saillie 10mm. Absorption 2W.