



Gounod 133
© SAMMODE

Description

- Applique murale verticale à flux dirigé Gounod
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques & Colliers : Inox 316L
- Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé argenté à lamelles inclinées
- Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4
- Platine interne en tôle d'acier laquée grise RAL 9006
- Joints : Joints moulés en EPDM

Spécifications lumière et pilotage


- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 4500 lm
- Température de couleur: 2700 K
- Optique primaire diffusante satinée spécifique
- Driver à sortie en courant constant, non gradable

Installation et maintenance

- Diamètre : 133 mm
- Longueur hors tout: 1595 mm
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm
- Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm²
- Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°
- Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe
- Ouverture et fermeture rapide par une seule vis
- Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée
- Installation verticale : presse-étoupe vers le bas
- Modules LED et driver facilement démontables

Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- 50 000 h L80/B10 à 25°C
- Température d'utilisation : -20 °C à +35 °C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe I
- Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz
- Consommation: 47 W
- Efficacité lumineuse: 96 lm/W
- Facteur de puissance > 0,95
- THD: 9 %
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Pic de courant d'appel: 32 A
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 240 µs
- Résistance au feu : 650 °C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs
- Poids: 4,7 kg

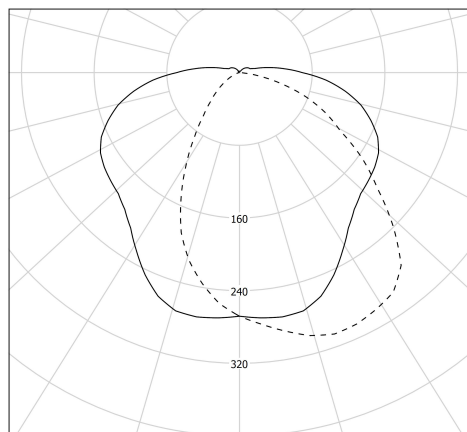

cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 100%

