



Collier Rapide Universel QTH permet d'installer tout type de tuyauterie à différentes hauteurs depuis le support. Idéal pour l'installation d'une nappe de tubes de différents diamètres à l'axe.

AVANTAGES


- Réglage fin** – permet d'ajuster précisément la hauteur du Collier Rapide Universel lors de l'installation de la tuyauterie
- Installation rapide** – un simple quart de tour pour se fixer sur un support Fast Trak; plus besoin de couper les tiges filetées à longueur
- Polyvalent** – permet d'installer différents diamètres de tuyauterie en suivant le même axe horizontal. Idéal pour régler la pente des évacuations
- Universel** – remplace plus de 11 tailles de colliers. Ce produit convient à toutes les tailles de tuyaux avec des Ø extérieurs : de 17 à 89 mm (ou 168 mm pour PAD large)
- Optimisé** – stockage simplifié, réduction des déchets
- Prêt à l'emploi** – livré assemblé, CRU prémonté sur une tige filetée M8 de 100 mm avec écrous M8 de blocage et l'Accessoire QT

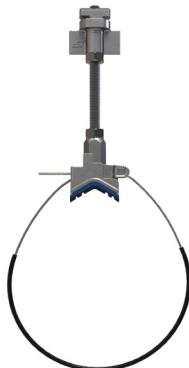

INSTALLATION ET AJUSTEMENT

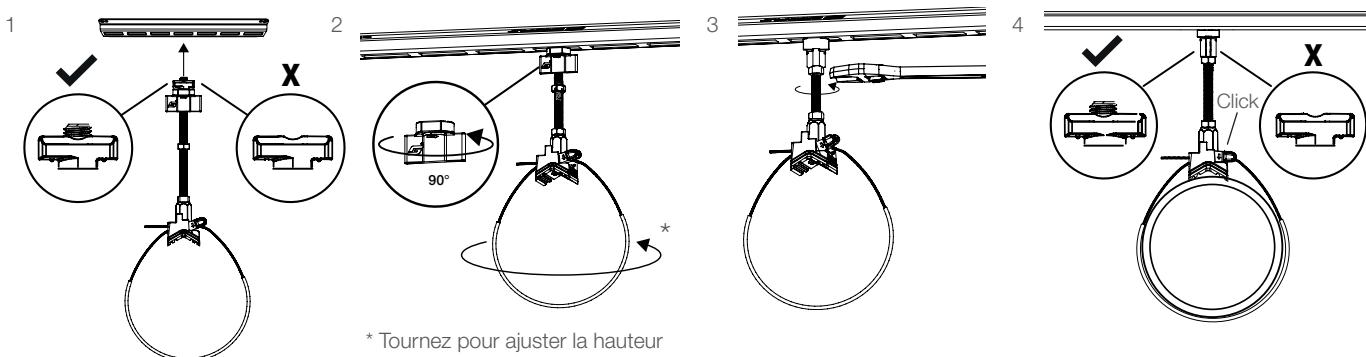

SPÉCIFICATIONS

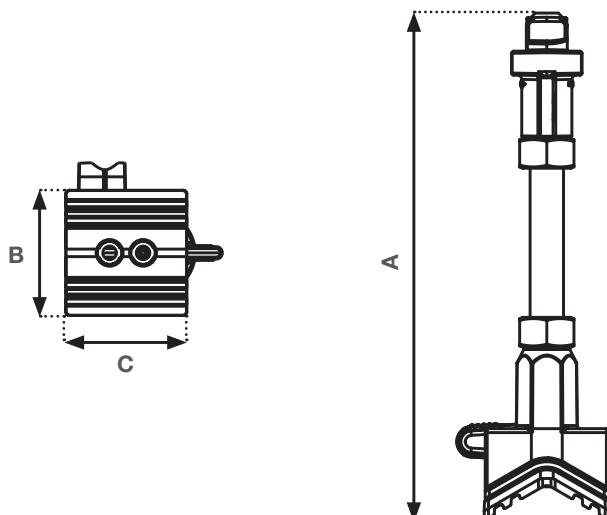

Dimension	(mm)
A	121
B	30
C	29

PRODUITS ASSOCIÉS



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :
75 kg avec coefficient de sécurité de 3:1

Température d'utilisation :
- 20°C / + 70°C

Matériaux :

Corps - Zamac ZA2
Cale de blocage - Acier dur compressé, Minimum Rockwell 56C
Ressort - Inox type 302
Pad - EPDM 4015 dureté A

Certifications :
Lloyds, TÜV, APAVE