

Fast Trak® - Adaptateur Sismique

GRIPPLE®

Accessoire


Fast Trak® - Adaptateur Sismique est utilisé en conjonction avec les kits de contreventement sismique Gripple GS pour permettre au système Fast Trak d'être installé dans des zones d'activité sismique.

AVANTAGES


- **Efficace** – permet aux supports verticaux d'être contreventés sismiquement à l'aide d'un rail
- **Résistant** – de multiples points de fixation rigidifient l'ensemble du système
- **Compatible** – convient à l'utilisation des kits de contreventement sismique Gripple GS pour une variété de configurations de contreventement
- **Certifié** – certifié IAPMO et testé ASHRAE 171
- **Adaptable** – peut être utilisé pour les nouvelles installations et les rénovations



INSTALLATION ET AJUSTEMENT

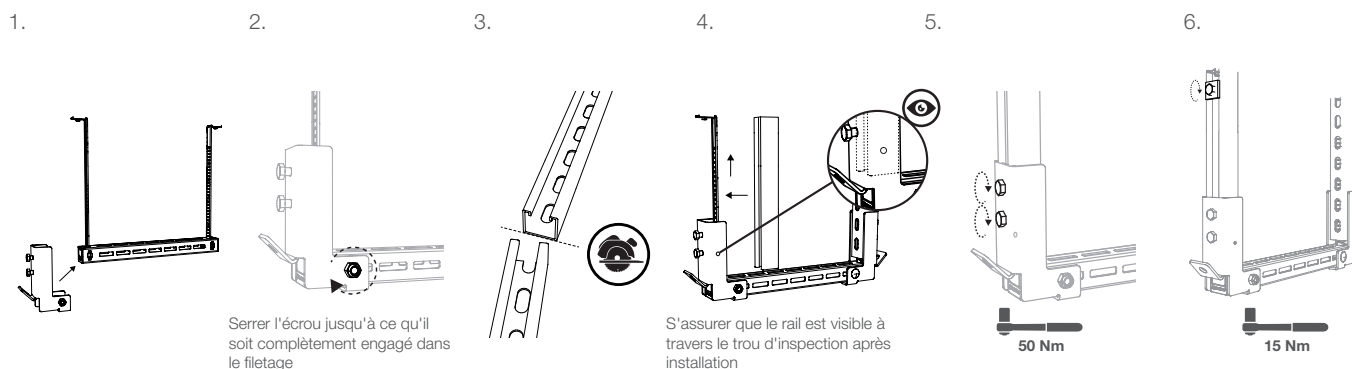


SPÉCIFICATIONS

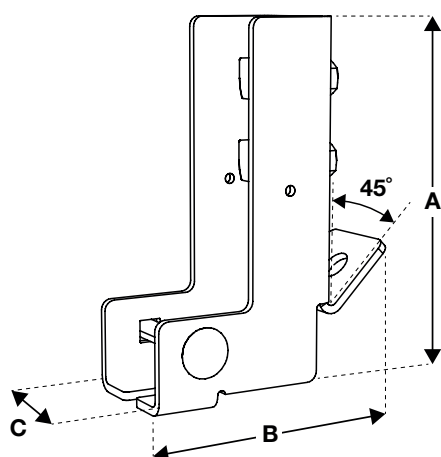

A (mm)	B (mm)	C (mm)
179	129,7	52

PRODUITS COMPATIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail sismique :

Force verticale maximale : 974 kg

Force horizontale maximale : 935 kg

Compatible avec GS10, GS12 et GS19

Matériaux:

Adaptateur - Acier Bas Carbone S275

Boulon d'entraînement M10 - Acier à faible ou moyenne teneur en carbone

Vis hexagonale M10 - Acier haute résistance de qualité 8.8

Écrou Nyloc M10 - Acier, insert en nylon

Écrou rail M10 - Acier doux

Certification:

Approuvé IAPMO & testé ASHRAE 171