

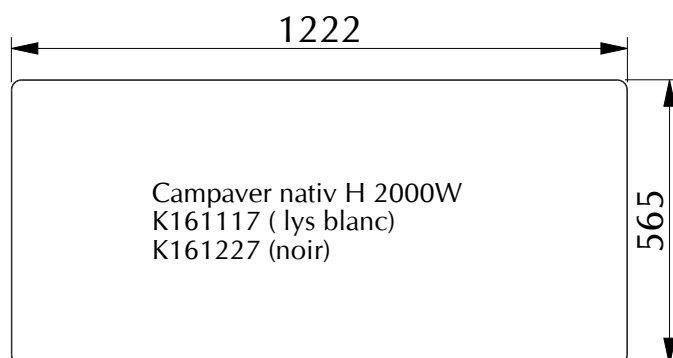
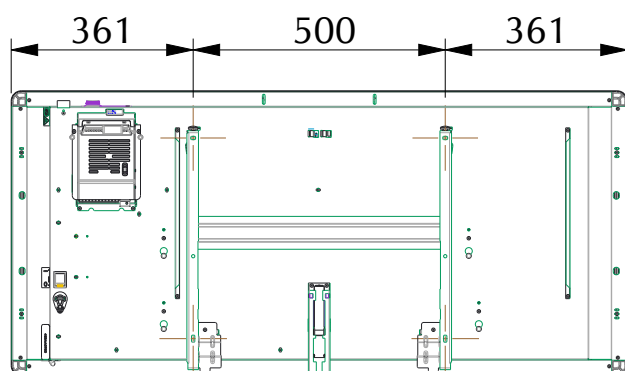
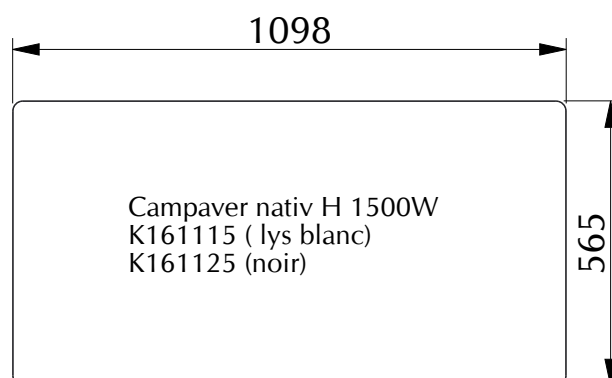
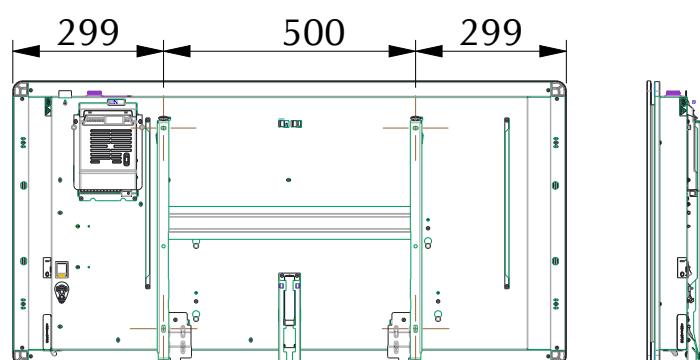
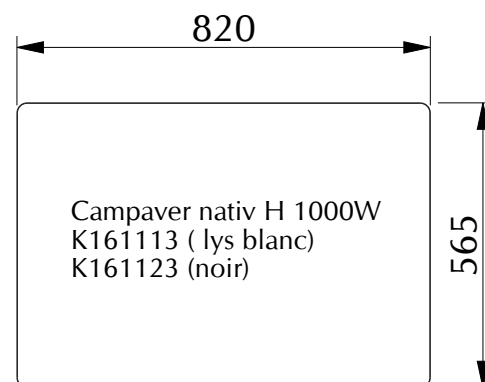


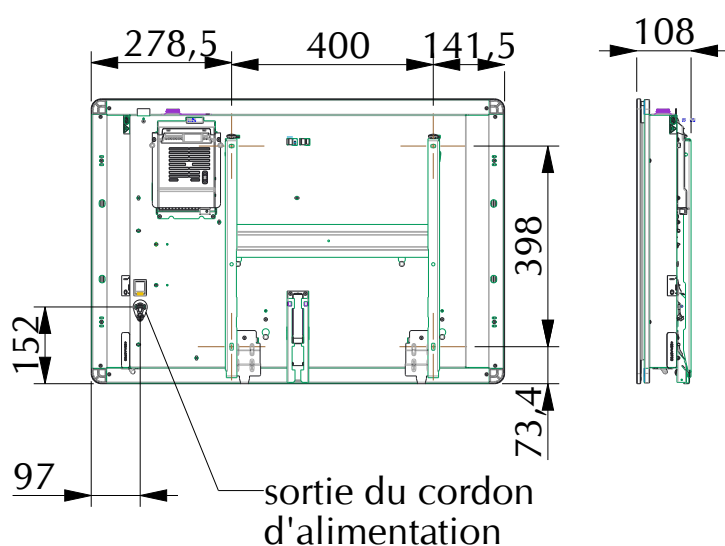

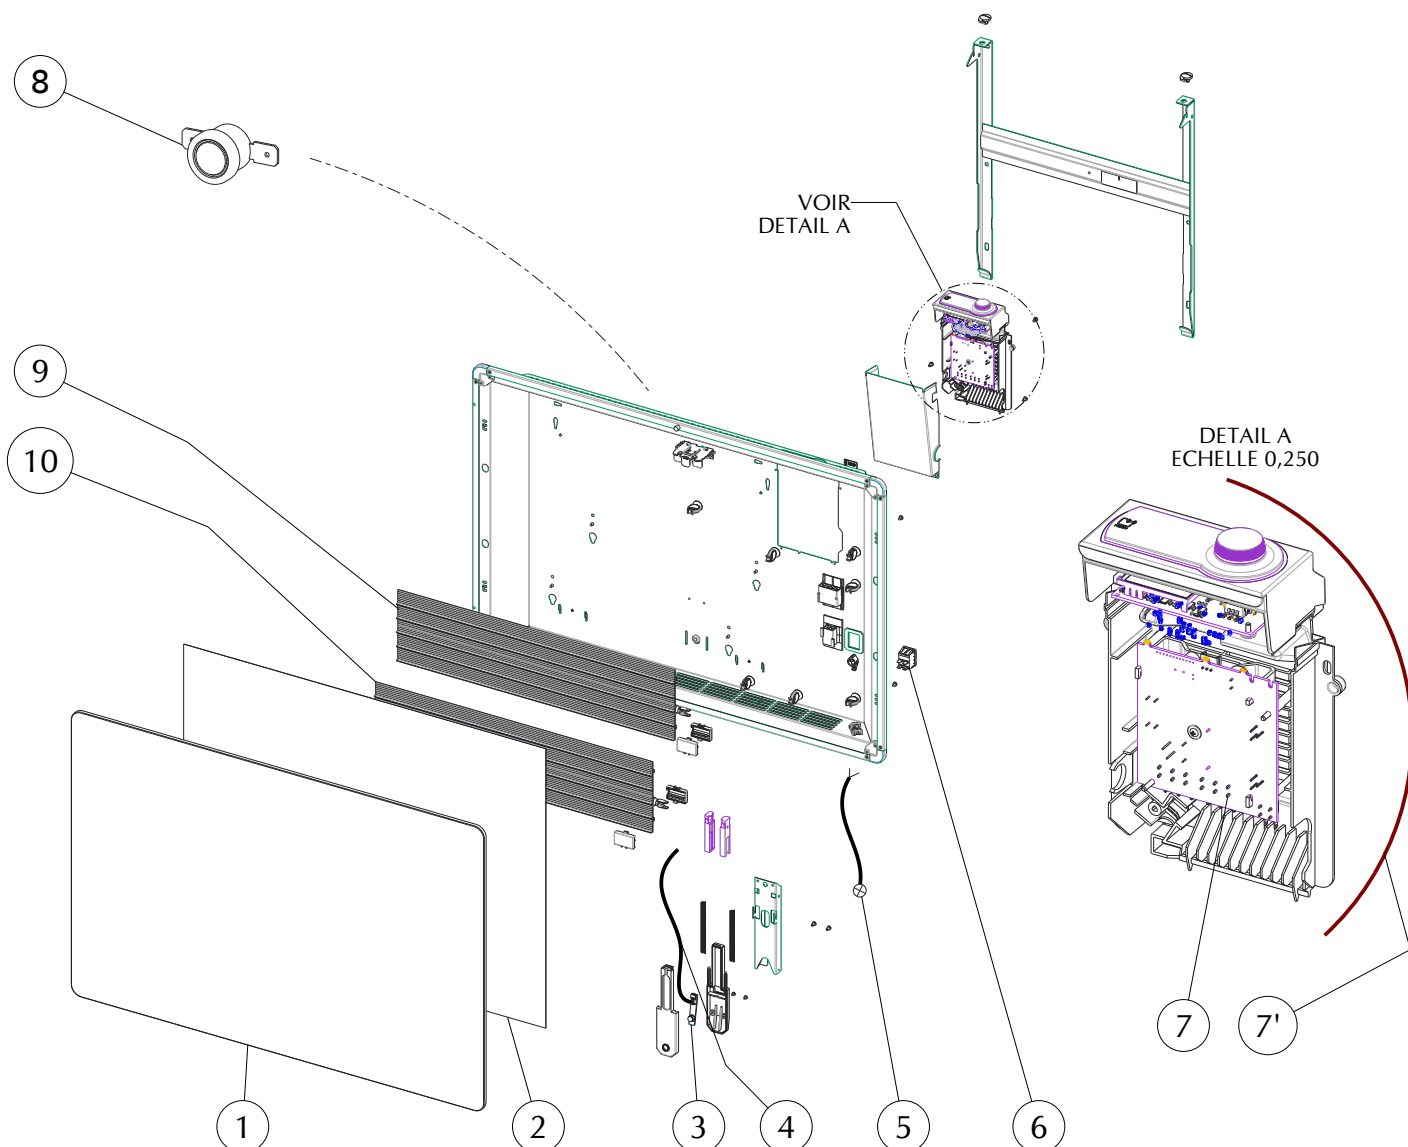

REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION	APPAREIL	PUISSANCE
1	S117AA0235GAA	façade en verre lys blanc 565 mmx820 mm	K161113	1000W
	S117AA0252GAA	façade en verre lys blanc 565 mmx1098mm	K161115	1500W
	S117AA0253GAA	façade en verre lys blanc 565 mmx1222mm	K161117	2000W
	S117AA0235FVA	façade en verre noir 565 mmx820 mm	K161123	1000W
	S117AA0252FVA	façade en verre noir 565 mmx1098mm	K161125	1500W
	S117AA0253FVA	façade en verre noir 565 mmx1222mm	K161127	2000W
2	S101BGB158	film équipé 300W	K161113-K161123	1000W
	S101CHB044	film équipé 500W	K161115-K161125	1500W
	S101CHB043	film équipé 550W	K161117-K161127	2000W
3	S133CC0105C	carte de détection	commun	
4	S242AA1329	câble de liaison de la carte de détection lg 1000 mm	K161113-K161123	1000W
	S242AA1327	câble de liaison de la carte de détection lg 1200 mm	K161115-K161125 K161117-K161127	1500W-2000W
5	S136AA2638	sonde thermique lg 520 mm	commun	
6	S133AA0092FD	interrupteur marche/arrêt	commun	
7	S131AA2915D	thermostat + carte de commande	commun	
7'	S136AA6484FD	boîtier complet (plasturgie-thermostat + carte de commande)	commun	
8	S132AA0179	sécurité thermique 120°	K161113-K161123 K161115-K161125	1000W-1500W
	S131AA0181	sécurité thermique 140°	K161117-K161127	2000W
9	S102BME026	élément chauffant haut 350W	K161113-K161123	1000W
10	S102BME029	élément chauffant bas 350W		
9	S102BZE002	élément chauffant haut 475W	K161115-K161125	1500W
10	S102BZE001	élément chauffant bas 475W		
9	S102DAE005	élément chauffant haut 725W	K161117-K161127	2000W
10	S102DAE004	élément chauffant bas 725W		

Schéma électrique


carte de commande



thermostat

Fp N L L Ch2 Ch1

sécurité
thermique



relais

élément chauffant haut

élément chauffant bas

film
chauffant

relais

1
interrupteur
0

cordon
d'alimentation

sonde
thermique

oeil de
détection

page : 4/4