

## JF 35 FP / JFT 35 FP

**Module étanche jonction de branchement 6 à 35mm<sup>2</sup> perfo-dénudage**

Domaine d'application : BT

**Description :**

Module étanche de jonction permettant la connexion et la déconnexion sans coupure du conducteur.


Vis isolées à têtes fusibles.

**Côté Réseau :** perforation d'isolant.

**Côté Branchement :** dénudage (**JF 35 FP**) ou à perforation d'isolant (**JFT 35 FP**).

Bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion.

**JF 35 FP :** Connexion en charge sous 90 A maxi.

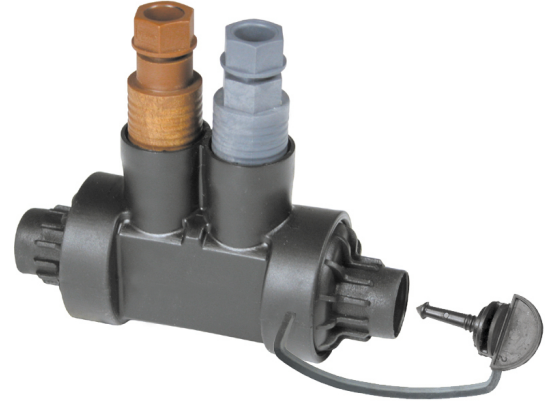

JF35FP

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	
			Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )
<b>JF 35 FP</b>	MANCHON BRANCHT DEMONTAB	6732910	6 - 35 M	6 - 35 M